水 源 開 発 事 業

（末武川ダムの概要）

末武川ダムの概要

1　事業の経緯

山口県が末武川総合開発事業の一環として、昭和49年4月に国の承認を得て、下松市高垣地区に多目的ダムとして建設事業に着手した末武川ダム（湖称「米泉湖」）は、末武川ダム対策協議会をはじめとする地元の深い理解と協力のもとに平成3年2月にダムの本体工事が完成し、その後湛水（たんすい）試験及び周辺環境整備工事を終り、平成4年4月1日から正式に供用を開始した。

なお、本事業による工事は、当初河川管理者山口県知事、工業用水道事業者山口県企業局と水道事業者下松市の三者の共同施工とし、河川管理者以外の二者は分担して施工すべき部分の工事を河川管理者に委託して施工していたが、昭和56年から水道事業者に徳山市※注1が新たに加わり、徳山市施工部分についても河川管理者に委託し、工事が進められたものである。

※注1 「徳山市」は、平成15年4月から「周南市」として発足。

2　ダムの機能

(1)洪水調節

ダム地点の計画高水流量475㎥／秒のうち300㎥／秒の洪水調節を行い下松地域の水害を防止すること。

(2)流水の正常な機能の維持

ダム地点下流の末武川の維持流量8，640㎥／日（0．1㎥／秒）の確保等、流水の正常な機能の維持増進を図ること。

(3)都市用水

別途事業（吉原、末武川利水事業）により施工する吉原ダムとの相互運用により、水道用水として31，200㎥／日（0．361㎥／秒）、工業用水として9，400㎥／日（0．109㎥／秒）を供給すること。
（吉原ダムは平成18年度末での建設中止が決定）

(4)発電

末武川発電所を設け、最大出力1，600kWの発電を行うこと。

3 開発水量

区分		開発水量	
工水	山口県	0.109㎥／秒	9,400㎥／日
上水	下松市	0.267㎥／秒	23,100㎥／日
	徳山市※注1	0.094㎥／秒	8,100㎥／日
計		0.470㎥／秒	40,600㎥／日

※注1「徳山市」は現「周南市」

4 ダムの諸元

ダム		貯水池		水没補償	
ダムの名称	末武川ダム(米泉湖)	集水面積	44.1k㎡	家屋	42戸
河川名	二級河川 末武川水系末武川	湛水面積	0.687k㎡	田	931a
位置	下松市大字瀬戸字 戎ヶ谷(左岸) 高垣(右岸)	湛水延長	2.7km	畑	424a
		総貯水容量	19,570,000㎥	山林	8,401a
型式	中央コア型ロックフィルダム	有効貯水容量	18,770,000㎥	原野	28a
堤高	89.5m	洪水調節容量	5,770,000㎥	宅地	370a
堤頂長	ロック部 275.0m コンクリート部 30.0m	都市用水容量	11,350,000㎥	その他	1,714a
		不特定利水容量	1,650,000㎥	県道(付替)	5,153m
堤頂幅	10.0m				
のり勾配	上流1:2.5 下流1:1.9	堆砂容量	800,000㎥	市林道(付替)	6,130m
堤体積	2,723,000㎥	設計洪水位	EL 149.00m		
堤頂標高	151.5m	サーチャージ水位(非常時満水位)	EL 146.60m		
地質	片状ホルンフェルス				
常用洪水吐	自由越流堤(L=80m)付 自然調節方式 (オリフィスB=3.9m×H=3.74m)	常時満水位	EL 137.20m		
		最低水位	EL 93.20m		
非常用洪水吐	横越流水路式 L=110.0m				

(注) ELは標高。オリフィスは流水口。Bは幅。Hは高さ。Lは延長。

5 建設事業費

(1) 総事業費と負担割合

(単位:千円)

区分			数量	金額
補助事業費			―	38,200,000
	工事費		―	37,211,000
		本工事費	―	25,074,976
		ダム費	掘削 1,530,000 ㎥ 盛立 2,560,000 ㎥	23,226,467
		管理設備費	―	1,118,650
		仮設備費	―	720,027
		工事用動力費	―	9,832
		測量及び試験費	―	1,271,399
		用地及び試験費	―	10,743,566
		補償費	―	5,344,863
		補償工事費	―	5,398,703
		機械器具費	―	24,088
		営業費	―	96,971
事務費			―	989,000
事業費負担割合	山口県治水		43.40%	16,580,999
	山口県発電		0.50%	191,025
	山口県工水		12.90%	4,910,975
	上水		43.20%	16,517,001
		下松市	31.90%	12,196,582
		徳山市 ※注1	11.30%	4,320,419
	計		100.00%	38,200,000
単独事業費			―	244,461
合計			―	38,444,461

※注1「徳山市」は現「周南市」

(2)年度別事業費

ア 補助事業

（単位:円）

区分		昭和47年度	昭和48年度	昭和49年度	昭和50年度	昭和51年度	昭和52年度	昭和53年度	昭和54年度	昭和55年度	昭和56年度	昭和57年度
全体事業費		16,000,000	20,000,000	58,000,000	102,000,000	249,000,000	200,000,000	1,400,000,000	3,727,210,000	3,100,000,000	1,550,000,000	2,100,000,000
下松市負担分		—	—	22,000,000	23,000,000	58,000,000	46,400,000	433,000,000	1,113,600,000	1,022,753,000	626,000,000	674,000,000
財源	国庫補助金	—	—	5,387,000	6,336,000	19,333,000	15,466,000	216,500,000	556,800,000	511,376,000	313,000,000	337,000,000
	NTT特別債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	起債ほか	—	—	16,613,000	16,664,000	38,667,000	30,934,000	216,500,000	556,800,000	511,377,000	313,000,000	337,000,000
	計	—	—	22,000,000	23,000,000	58,000,000	46,400,000	433,000,000	1,113,600,000	1,022,753,000	626,000,000	674,000,000
備考	補助率	—	—	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	出資率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

区分		昭和58年度	昭和59年度	昭和60年度	昭和61年度	昭和62年度	昭和63年度	平成元年度	平成 2年度	平成 3年度	計
全体事業費		2,100,000,000	1,799,000,000	2,130,000,000	2,000,000,000	4,500,000,000	6,848,400,000	4,900,000,000	800,000,000	600,390,000	38,200,000,000
下松市負担分		646,000,000	573,000,000	680,100,000	638,000,000	1,435,500,000	2,201,096,000	1,563,100,000	238,739,000	202,294,000	12,196,582,000
財源	国庫補助金	274,550,000	191,000,000	226,700,000	212,667,000	393,433,000	—	—	—	—	3,279,548,000
	NTT特別債	—	—	—	—	85,066,000	733,698,000	521,033,000	79,579,000	67,431,000	1,486,807,000
	出資金	54,910,000	57,300,000	68,010,000	63,800,000	143,550,000	220,109,000	156,310,000	79,579,000	67,431,000	910,999,000
	起債ほか	316,540,000	324,700,000	385,390,000	361,533,000	813,451,000	1,247,289,000	885,757,000	79,581,000	67,432,000	6,519,228,000
	計	646,000,000	573,000,000	680,100,000	638,000,000	1,435,500,000	2,201,096,000	1,563,100,000	238,739,000	202,294,000	12,196,582,000
備考	補助率	1/2	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	—
	出資率	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/3	1/3	—

イ 単独事業


（単位:円）

区分	昭和47年度	昭和48年度	昭和49年度	昭和50年度	昭和51年度	昭和52年度	昭和53年度	昭和54年度	昭和55年度	昭和56年度	昭和57年度
全体事業費	—	—	—	—	—	—	58,970,000	—	4,991,000	1,000,000	—
下松市負担分	—	—	—	—	—	—	39,743,000	—	2,070,000	—	—


区分	昭和58年度	昭和59年度	昭和60年度	昭和61年度	昭和62年度	昭和63年度	平成元年度	平成 2年度	平成 3年度	計
全体事業費	5,000,000	170,000,000	—	—	2,000,000	—	—	2,500,000	—	244,461,000
下松市負担分	2,845,000	95,710,000	—	—	638,000	—	—	797,500	—	141,803,500

6 参考図面


(1) 洪水調節図

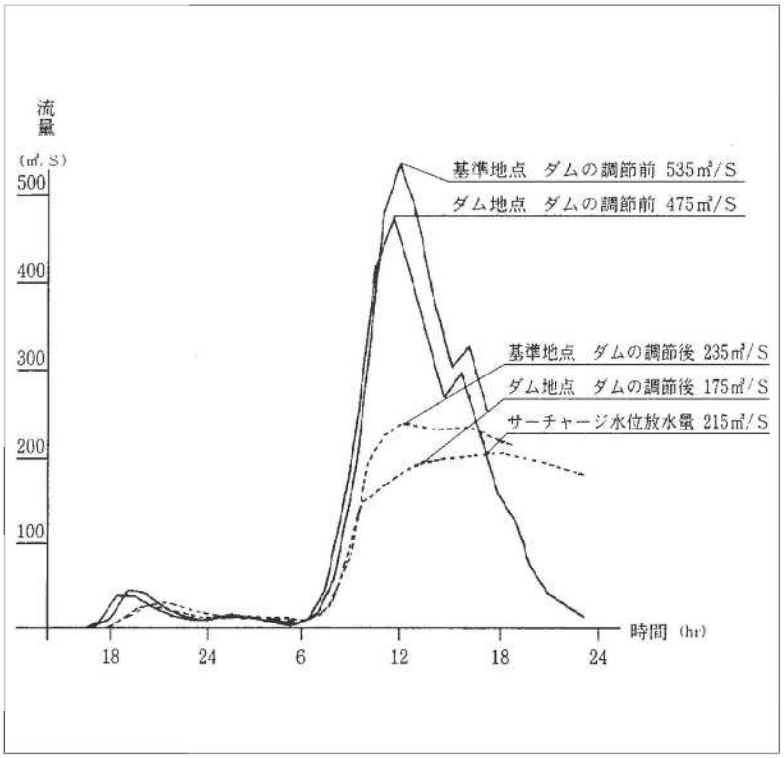


(2) 計画高水流量配分図

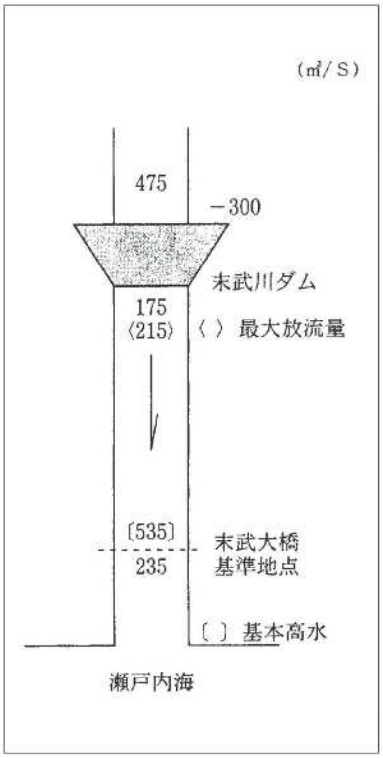

(3) 貯水池容量配分図

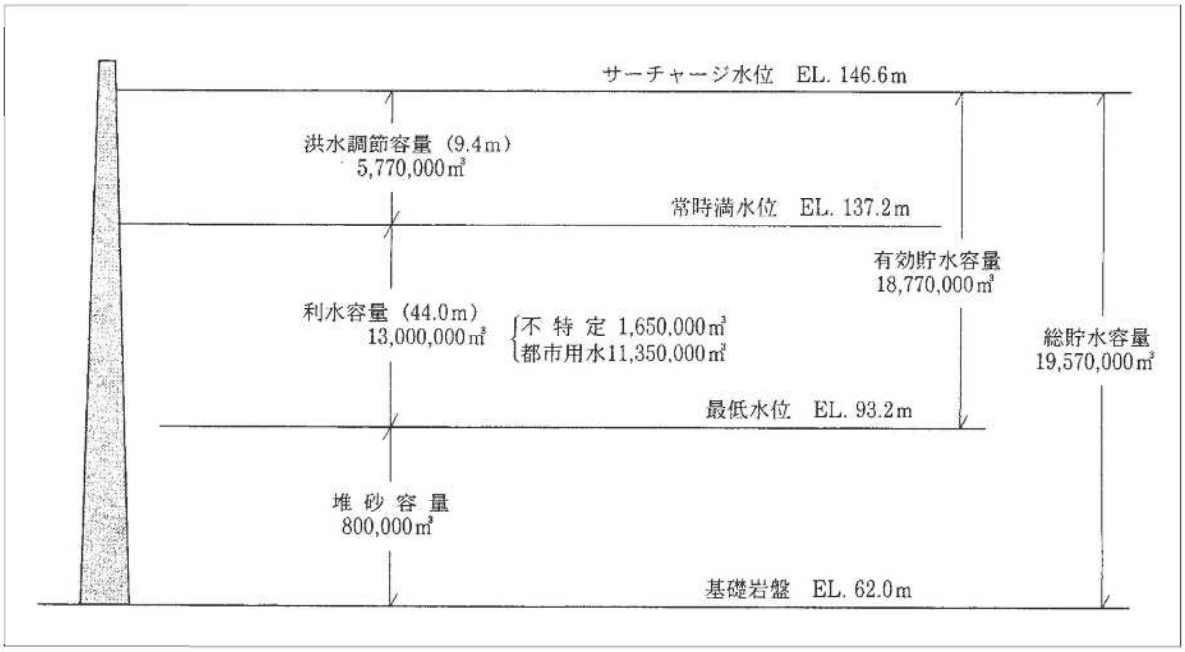


(4) ダム平面図

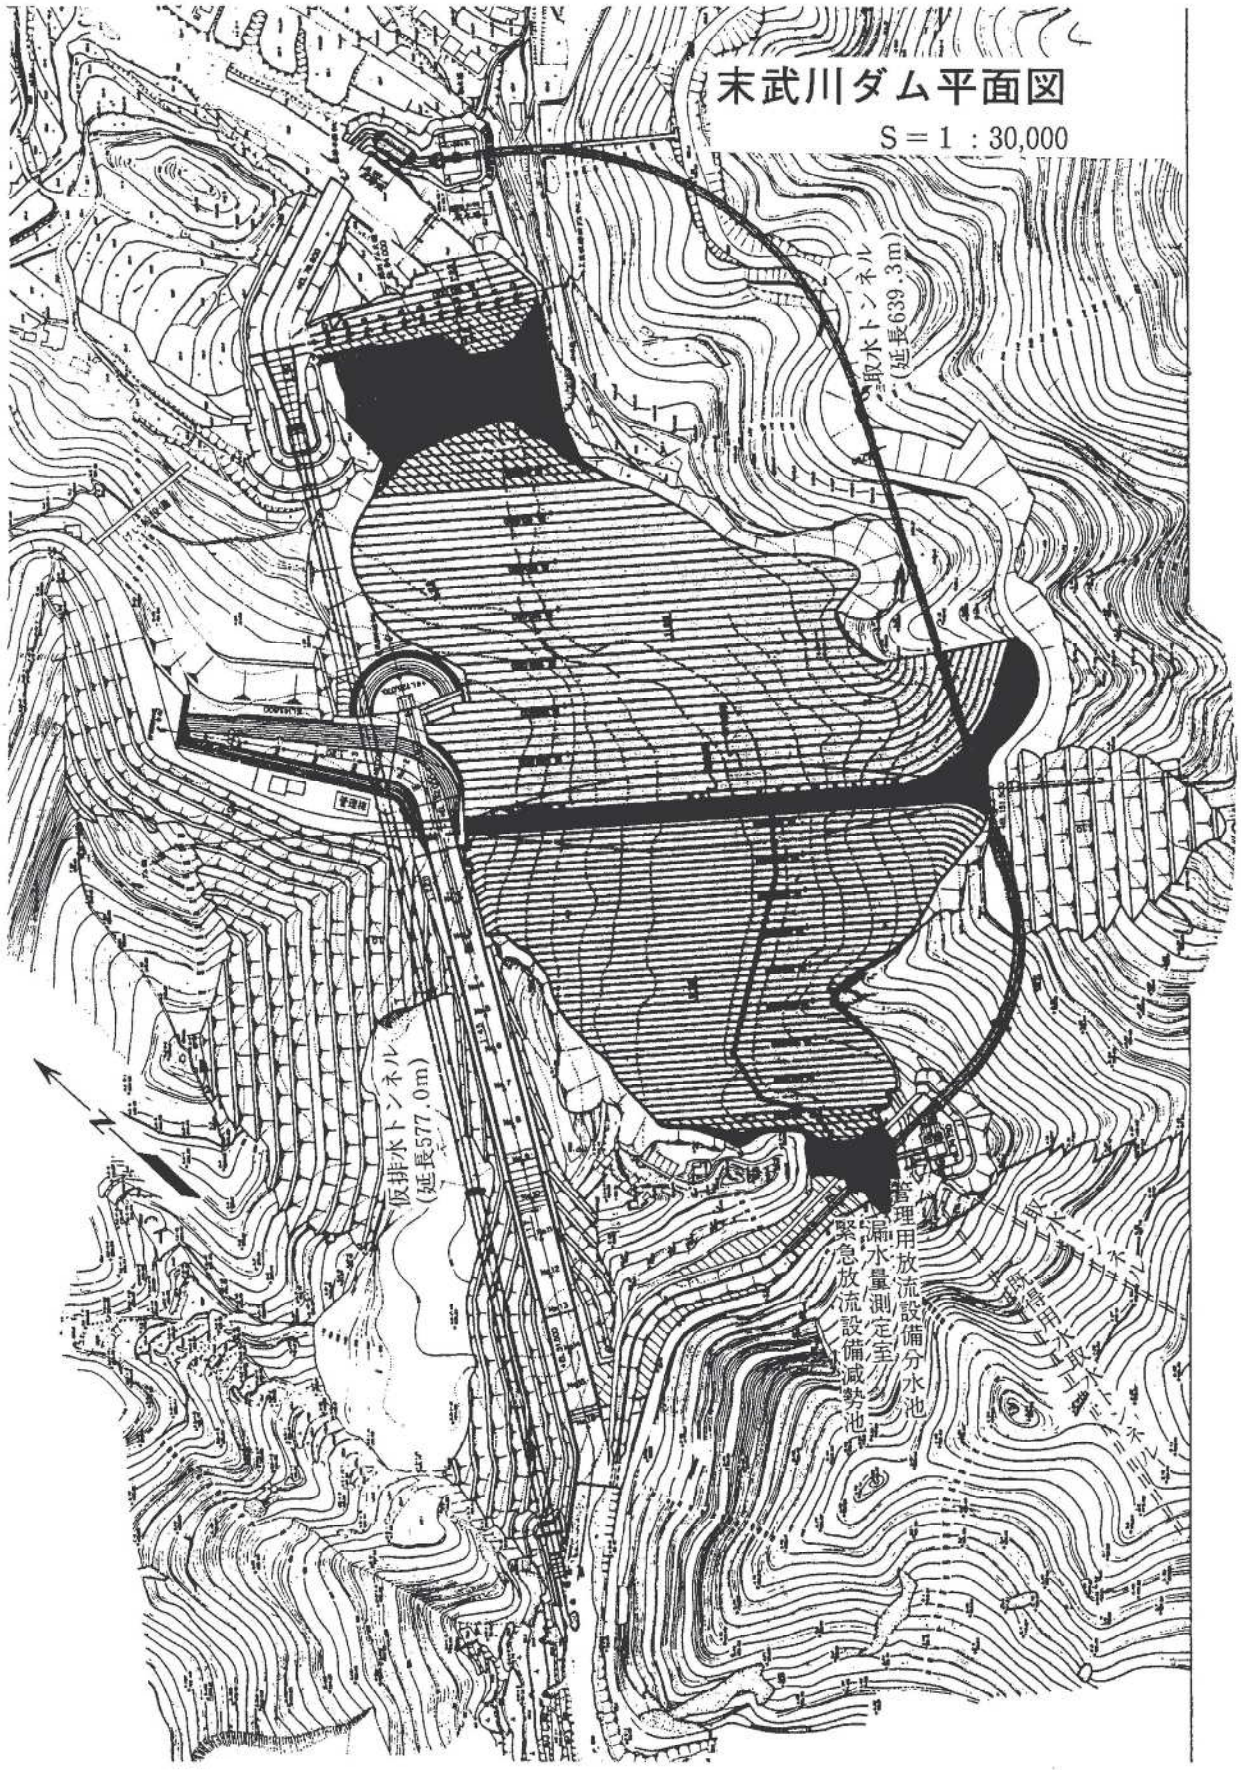
末武川ダム平面図
S＝1：30,000
取水トンネル
(延長639.3m)
仮排水トンネル
(延長577.0m)
管理用放流設備分水池
漏水量測定室
緊急放流設備減勢池
既設用水取水トンネル

(5) 付替道路平面図

付替道路平画面

S＝1：16,000

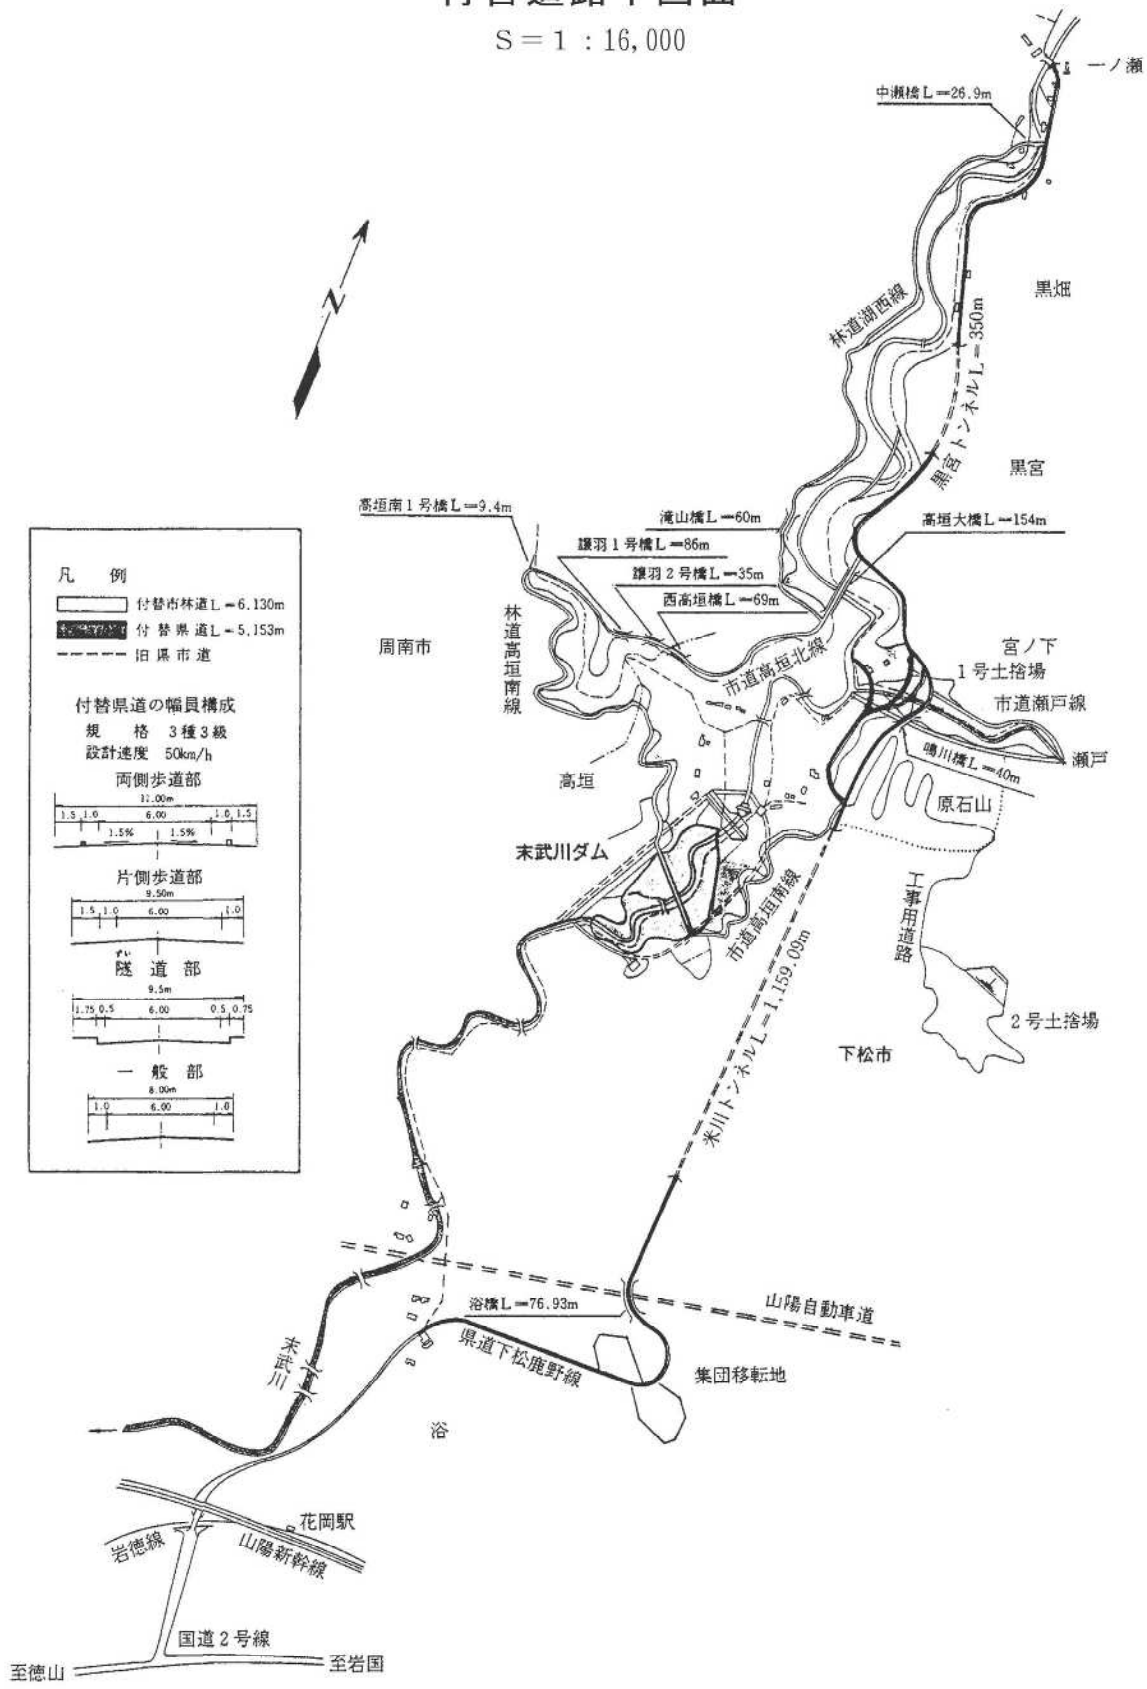

そ　の　他

1 職員の状況

（1） 職員構成

（単位:人）

所属別	人数	職種			職名					
		特別	事務	技術	管理者（局長）	次長	課長・主幹	課長補佐	係長・主査	その他
総数	41	1	10	30	1	2	3	5	18	12
管理者	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
次長	2	-	1	1	-	2	-	-	-	-
企画総務課	8	-	8	-	-	-	-	-	5	3
課長・主幹・補佐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総務係	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-
企画経理係	5	-	5	-	-	-	-	-	3	2
料金係	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
水道課	11	-	-	11	-	-	1	2	5	3
課長・主幹・補佐	3	-	-	3	-	-	1	2	-	-
水道工務係	4	-	-	4	-	-	-	-	3	1
給水係	4	-	-	4	-	-	-	-	2	2
浄水課	8	-	-	8	-	-	1	2	3	2
課長・主幹・補佐	3	-	-	3	-	-	1	2	-	-
管理係	4	-	-	4	-	-	-	-	3	1
浄水係	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
下水道課	11	-	1	10	-	-	1	1	5	4
課長・主幹・補佐	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-
下水道工務係	6	-	1	5	-	-	-	-	4	2
下水道施設係	3	-	-	3	-	-	-	-	1	2

（注） 令和8年4月1日現在

（2） 年齢別職員構成

区　　分	事務職員 人	技術職員 人	合　計 人	構成比 %
20歳未満	―	1	1	2.5
20歳以上～25歳未満	―	2	2	5.0
25 〃 ～30 〃	1	3	4	10.0
30 〃 ～35 〃	1	1	2	5.0
35 〃 ～40 〃	1	2	3	7.5
40 〃 ～45 〃	2	5	7	17.5
45 〃 ～50 〃	3	4	7	17.5
50 〃 ～55 〃	―	8	8	20.0
55 〃 ～60 〃	1	3	4	10.0
60歳以上	1	1	2	5.0
合　　計	10	30	40	100.0
平 均 年 齢	44.23 歳	43.72 歳	43.85 歳	―

（注） 令和8年4月1日現在

（3） 勤続年数別職員構成

区　　分	事務職員 人	技術職員 人	合　計 人	構成比 %
1年未満	―	1	1	2.5
1年以上 ～3年未満	―	4	4	10.0
3 〃 ～5 〃	1	1	2	5.0
5 〃 ～10 〃		3	3	7.5
10 〃 ～15 〃	1	5	6	15.0
15 〃 ～20 〃	2	2	4	10.0
20 〃 ～25 〃	4	2	6	15.0
25 〃 ～30 〃	―	2	2	5.0
30 〃 ～35 〃	―	7	7	17.5
35年以上	2	3	5	12.5
合　　計	10	30	40	100.0
平 均 勤 続 年 数	21.30 年	19.24 年	19.76 年	―

（注） 令和8年4月1日現在

2 水道年表

… 昭和25年（1950年） …	
	2月　日石、製油作業再開
9月1日　下松市保険課に水道調査室を設置	8月　市庁舎落成
12月1日　機構改革（水道調査室を水道課に改称）	10月　国勢調査　42,228人
12月2日　水道事業創設工事認可（厚生省山衛第242号）	9,315世帯
… 昭和26年（1951年） …	
1月10日　大海町水源地着工	
5月1日　東洋鋼鈑㈱と売水契約を締結	4月　石井市長再選
契約水量　4,000㎥／日　50,000㎥／月	
売水単価　4円50銭／㎥	
5月17日　下松市議会に水道委員会設置	
7月31日　市役所機構改革2部制（建設部水道課）	
8月12日　大海町水源地完成	
9月1日　上水道給水開始	9月　徳山・下松港重要港湾指定
9月15日　県営温見ダムの建設事業許可	
11月8日　日本石油精製㈱と売水契約を締結	10月　地方公営企業法施行
契約水量　1,000㎥／日	
売水単価　5円00銭／㎥	
… 昭和27年（1952年） …	
3月29日　水道事業第1期拡張事業計画認可（厚生省山衛第85号）	
7月1日　日本石油精製㈱と変更売水契約を締結	
契約水量　1,000㎥／日　30,000㎥／月	
売水単価　5円00銭／㎥	
東洋鋼鈑㈱と工場用水の変更売水契約を締結	
契約水量　4,000㎥／日　50,000㎥／月	
売水単価　5円50銭／㎥	
… 昭和28年（1953年） …	
2月1日　県営温見ダムの本体工事着工	
4月1日　地方公営企業法の一部適用	
機構改革（水道部を新設…経理課、水道課）	
4月30日　御屋敷山浄水場第1期建設工事着工	
10月10日　水道部の新庁舎完成（市役所東新庁舎）	5月　妙見大橋完成

… 昭和29年（1954年） …	
3月30日　殿ヶ浴水管橋完成	
4月30日　御屋敷山浄水場配水池建設工事完成	11月　米川村編入合併
8月12日　水道事業の拡張工事資金調達のため市債発行	市制施行15周年
… 昭和30年（1955年） …	
1月20日　温見ダム関連の上水水利権許可 最大取水量0.333㎥／秒（28,770㎥／日）	
5月1日　香力第2水源地完成	5月　石井市長再選
9月1日　機構改革（水道課を工務課に改称）	10月　国勢調査　43,397人
12月5日　県営温見ダム完成	9,654世帯
… 昭和31年（1956年） …	
8月3日　温見ダム漁業権設定	2月　笠戸ドック事業再開
12月1日　高垣取水口樋門（ひもん）及び東幹線導水路完成	10月　下松市、財政再建団体に指定
… 昭和32年（1957年） …	
2月20日　御屋敷山浄水場完成…給水開始	
4月1日　水道料金改定…基本、超過料金20円／㎥	
4月10日　本浦簡易水道完成	
5月18日　御屋敷山浄水場通水式	6月　水道法施行
7月10日　温見ダム予備放流試験実施	
11月30日　大海町水源地の取水に伴う地下水枯渇問題発生 補償対策（水道工事、料金補償）	
… 昭和33年（1958年） …	
6月1日　深浦簡易水道完成	
6月18日　県営下松徳山連合用水改良事業に関する協定締結	12月　工場誘致条例公布施行
… 昭和34年（1959年） …	
2月10日　温見ダムに木原六郎氏記念碑建立	
4月6日　水道事業自主財政再建団体となる（5か年計画）	4月　河口市長当選
9月29日　東洋鋼鈑㈱と売水契約を締結 契約水量　250,000㎥／月　3,000,000㎥／年 売水単価　5円50銭／㎥	
9月30日　工業用水管布設工事完成（浄水場～日精）	

10月5日	日本石油精製㈱と工業用水の売水契約を締結 契約水量　300,000㎥／月 売水単価　4円00銭／㎥		
10月10日	御屋敷山浄水場～日精間の送水管布設工事完成		
10月16日	㈱日立製作所の水道施設一部買収 （末光、宮前、大谷、江口、双葉）		
10月28日	日本石油精製㈱の水道施設買収 （切戸川送水施設）		
11月1日	工場用配水管布設工事完成（浄水場～東洋鋼鈑） 東洋鋼鈑㈱に浄水給水開始	11月	市制施行20周年 市民体育館着工
	… 昭和35年（1960年） …		
3月31日	江の浦簡易水道完成（給水人口600人）	10月	国勢調査　44,711人 10,469世帯
12月22日	水道事業給水条例を制定 水道料金を改定（放任制の廃止） 全計量制度実施のため量水器取付		
	… 昭和36年（1961年） …		
4月1日	水道料金改定（全計量制度実施）…基本、超過料金15円／㎥ 機構改革（浄水課設置及び経理課に業務係を設置）	6月	下松駅裏土地区画整理事業開始
6月30日	浄水場第2期拡張工事完成（配水能力30,000㎥／日）	9月	運動公園完成（市民体育館、公園プール）
	… 昭和37年（1962年） …		
3月1日	開作水源地の用地買収完了		
4月17日	開作水源地の建設工事着工	4月	1級国道2号線開通
8月1日	中国電力下松火力発電所へ給水開始		
10月1日	水道料金及び工業用水道料金改定 水道：東洋鋼鈑　7円30銭／㎥ 工水：日精　5円30銭／㎥		
	… 昭和38年（1963年） …		
2月22日	県営下松徳山連合用水改良事業に関する協定締結 県営用水改良工事費の地元負担金を市が全面負担 県営温見ダムの管理協定締結		
4月1日	県営温見ダムの管理運営が市に移管され、同時に「下松市土地改良財産管理運営委員会」設立	4月	河口市長再選

6月1日	機構改革（浄水課に浄水係、原水係を設置）		
9月30日	浄水場第3期拡張工事完成（配水能力45,000㎥／日）	10月	山口国体（ハンドボール競技）
	… 昭和39年（1964年） …		
3月16日	中国電力㈱と配水管布設費の融資契約締結（3,300㎥／日給水）	3月	下松市、財政再建完了
3月30日	生野屋簡易水道完成		
3月31日	開作水源地完成		
4月1日	工業用水道事業給水条例の制定	4月	河口市長逝去
4月1日	工業用水道事業に地方公営企業法の一部適用	5月	山中市長当選
9月1日	水道事業及び工業用水道事業に地方公営企業法を全部適用	9月	周南4市1町工業整備特別地域指定
9月1日	機構改革（水道部を水道局に改称、庶務課を設置、4課7係）水道局長に今井利一氏就任	10月	中国電力下松発電所操業開始 市民会館、図書館完成
		11月	市制施行25周年
	… 昭和40年（1965年） …		
2月1日	温見ダム管理を水道局に移管	10月	国勢調査　47,401人 12,170世帯
		12月	下松橋上駅完成
	… 昭和41年（1966年） …		
2月1日	集金業務の一部を委託する		
3月20日	花岡地域の配水管布設工事完成	3月	第1公共ふ頭完成
3月31日	花岡地域に給水開始		
9月2日	下松徳山連合土地改良区との協定に基づき、水道事業・工業用水道事業の水利権の変更許可申請	8月	下松駅裏土地区画整理事業完成（第1工区）
12月15日	工業用水道事業を設置		
	… 昭和42年（1967年） …		
1月1日	地方公営企業法の改正に基づき管理者設置初代管理者に今井利一氏就任		
4月1日	地方公営企業法の一部改正に伴い、水道事業会計と工業用水道事業会計を分離		
7月1日	水道事業財政再建団体に指定（昭和41～48年度）		
10月1日	機構改革（庶務課を廃止し、業務課、工務課及び浄水課の3課制）		
12月21日	異常渇水…切戸川に臨時取水施設を設置するとともに開作水源地を臨時運転	…大干ばつ…	
12月31日	御屋敷山浄水場工業用水道調整池新設工事完成		

… 昭和43年（1968年） …

6月26日　水道局長に岩崎重男氏就任（管理者制度廃止）
7月1日　非常給水対策本部設置
10月9日　末武川ダム建設の新聞報道

… 昭和44年（1969年） …

1月10日　徳山連合土地改良区と温見ダム水利権変更に伴う負担についての協定
3月31日　旗岡団地配水施設工事完了
4月1日　水道料金及び工業用水道料金改定
　水道：一般　　基本25円／㎥、超過27円／㎥
　　東洋鋼鈑　8円70銭／㎥
　工水：日精　　6円35銭／㎥
　旗岡団地給水開始
4月19日　下松土地改良財産管理運営委員会を廃止し、下松市温見ダム等管理運営審議会を設置
7月2日　水道事業第2期拡張事業認可（厚生省環第471号）
12月1日　水道事業、工業用水道事業の水利権許可
　水道事業（県知事指令河川第2098）
　　最大取水量　0.460㎥／秒（39,744㎥／日）
　工業用水道事業（県知事指令河川第2098）
　　最大取水量　0.521㎥／秒（45,000㎥／日）

… 昭和45年（1970年） …

1月29日　末武川ダムの予備調査開始
7月1日　生野屋簡易水道廃止
8月10日　笠戸島第1期配水施設工事完成
　江の浦地区に給水開始
11月1日　江の浦簡易水道を廃止

… 昭和46年（1971年） …

4月1日　特設工事負担金制度実施
　隔月検針、隔月徴収実施
　伝票会計制度実施
　高層住宅の給水装置基準の制度設定

1月　笠戸大橋着工
　旗岡団地造成事業着工
5月　山中市長再選
　下松駅裏土地区画整理事業完成（第2工区）
8月　木原六郎氏胸像除幕（温見ダム）
9月　専売公社下松葉たばこ原料工場閉鎖
11月　市制施行30周年（下松市民憲章制定）
10月　国勢調査　49,627人
　　13,695世帯
　旗岡団地造成事業完工
11月　笠戸大橋完成
12月　市街化区域、市街化調整区域指定告示
5月　御屋敷山斎場竣工

6月10日	機構改革(水道局に下水道課設置)	6月	恋ヶ浜埋立工事着工
10月1日	水道事業第2期拡張事業変更認可 (厚生省環第486号) 地方改善施設整備事業(山根地区の配水施設改良) 分担金制度実施	7月	国民宿舎大城完成
10月30日	笠戸島第2期配水施設工事完成 本浦及び深浦地区に給水開始		
11月1日	本浦及び深浦簡易水道を廃止		
12月18日	吉原ダム建設の計画を発表		
	… 昭和47年(1972年) …		
3月9日	水道料金計算業務を民間計算センターへ委託	3月	下松市総合計画基本構想議決 市道中央線4車線化完成
5月23日	末武川ダムの実施調査開始	5月	山中市長3選
6月30日	浄水場沈澱池改良工事完成(傾斜板式沈澱方式)	10月	下水処理場起工
	… 昭和48年(1973年) …		
3月20日	浄水場9号急速ろ過池増設工事完成 旗岡団地配水池増設工事完成		
3月31日	水道事業財政再建1年短縮して完了	10月	石油危機
		12月	下恋ヶ浜集団移転合意
	… 昭和49年(1974年) …		
1月23日	水道事業第3次拡張事業の認可(厚生省環第33号)		
4月1日	水道料金及び工業用水道料金改定 水道:東洋鋼鈑　15円68銭／m^3 工水:日精　　11円35銭／m^3 末武川ダム建設事業の承認	4月	下松清掃工場運転開始
9月8日	機構改革(ダム対策室を設置)		
10月8日	久保地区配水施設完成……久保地区に給水開始	10月	恋ヶ浜臨海工業用地造成完成
		11月	市制施行35周年
	… 昭和50年(1975年) …		
		4月	笠戸島ハイツオープン
12月1日	浄水場排水処理施設築造工事着工	6月	第2公共ふ頭完成
		10月	国勢調査　55,825人 16,136世帯
	… 昭和51年(1976年) …		
5月15日	水道事業管理者に佐伯一彦氏就任 機構改革(下水道課分離)	4月	藤田市長当選

6月10日	浄水場排水処理施設(天日乾燥床1・2号)築造工事完成	9月	下松市、準用財政再建団体に指定
	… 昭和52年(1977年) …		
2月25日	浄水場10号急速ろ過池増設及び集水装置工事完成	9月	下恋ヶ浜集団移転(中央町への住居移転開始)
	… 昭和53年(1978年) …		
3月27日	御屋敷山浄水場配水池遠方監視装置新設工事完成	3月	久保住宅団地着工(東陽町)
3月28日	末武川ダム建設に伴い県は末武川ダム対策協議会と損失補償基準を調印		
4月1日	水道料金改定…東洋鋼鈑 23円／m^3 分水納付金制度創設…工水会計 1円85銭／m^3	4月	浄化センター通水
6月15日	末武川ダム関連の付替県道工事着工		
8月23日	下松市臨時渇水対策本部を設置 工場用水の自主節水(最高78%) 一般給水配水管バルブ操作(目標30%)		
11月30日	浄水場11号急速ろ過池増設工事完成	12月	下松バイパス一部開通(国道188号)
	… 昭和54年(1979年) …		
2月10日	大海町水源地改造整備工事完成(4,000m^3／日)		
3月6日	東幹線水路(第1・2号開渠)一部付替工事完成		
3月10日	急速ろ過池増設及び集水装置改良工事完成(1号池～8号池)		
4月1日	米川簡易水道事業許可(指令環境整備第676号) 簡易水道事業に地方公営企業法を全部適用 水道料金改定…東洋鋼鈑 27円／m^3	11月	市制施行40周年
	… 昭和55年(1980年) …		
1月30日	西条線(久保団地関連)配水管布設工事完成		
2月1日	吉原ダム基本協定調印		
3月5日	大原汚泥処分場築造工事完成		
3月10日	第2時宗団地配水施設工事完成		
3月19日	幸ヶ丘団地配水管布設工事完成		
3月20日	鳥越団地配水施設工事完成		
3月28日	米川簡易水道新設工事完成		
4月1日	米川簡易水道給水開始 給水戸数 128戸、給水人口 415人 基本料金50円／m^3、超過料金55円／m^3		

4月28日　久保団地配水施設工事着工	4月　藤田市長再選
5月11日　日本水道協会山口県支部親睦野球大会当市開催	6月～8月　異常降雨(50日)
8月12日　浄水場粒状活性炭脱臭設備新設工事着工	10月　国勢調査　54,803人
11月28日　久保団地増圧ポンプ所築造工事完成	16,931世帯
… 昭和56年(1981年) …	
1月16日　水道事業第3次拡張事業の変更許可(厚生省環第17号)	
2月25日　久保配水池増設敷地造成、配水池築造工事完成	
3月28日　吉原ダム建設に伴い県は吉原ダム対策協議会と損失補償基準を調印	
4月1日　水道料金改定 水道:一般　基本　35円／㎥、超過　40円／㎥ 東洋鋼鈑　40円／㎥ 分水納付金改定　4円20銭／㎥	
8月31日　浄水場粒状活性炭脱臭設備新設工事完成	
… 昭和57年(1982年) …	
1月10日　末武新浄水場の用地買収を開始	
3月30日　久保団地送配水管及び給水管布設工事完成	
7月6日　渇水対策本部設置	
11月11日　江の浦配水池遠方監視装置設備工事完成	11月　久保住宅団地分譲開始
12月15日　機構改革(ダム対策室廃止)	
… 昭和58年(1983年) …	
2月4日　末武川ダムの本体工事を鹿島・西松・飛鳥共同企業体へ発注(着工)	1月　市栽培漁業センター完成
3月25日　旗岡ポンプ所増設工事完成 浄水場活性炭ろ過池増設工事完成	3月　久保住宅団地完成
4月1日　水道料金の改定 水道:一般　基本　42円／㎥、超過　48円／㎥ 東洋鋼鈑　48円／㎥	4月　市保健センター運営開始
9月30日　市役所新庁舎建設に伴う工場用水管布設替工事完成	10月　下松市、財政再建完了
11月30日　浄水場排水処理施設(天日乾燥床3～7号)増設工事完成	
12月12日　水道局新庁舎建設工事着工	12月　新市庁舎建設工事着工
… 昭和59年(1984年) …	
3月16日　日精ベンチュリーメーター遠方監視装置設備取付工事完成	

4月1日	分水納付金改定　5円70銭／㎥	4月	河村市長当選
5月15日	水道事業管理者に橋本清之氏就任		
10月31日	調整池除藻設備増設工事完成	11月	市制施行45周年
12月18日	大海町水源地の定期検査でテトラクロロエチレンによる地下水汚染発見（大海町水源地運転中止）		
	… 昭和60年（1985年） …		
3月16日	大海町水源地汚染で市公害対策審議会に専門委員会設置	4月	山口県から下松市に花岡分水工を含む東幹線水路を譲渡
3月29日	末武川発電所建設に係る電源交付金整備計画承認	7月	新市庁舎落成
5月31日	水道局新庁舎建設工事完成	10月	国勢調査　54,445人 17,362世帯
	… 昭和61年（1986年） …		
2月28日	東幹線水路第6号開渠改良工事完成	7月	はなぐり海水浴場オープン
3月31日	若宮ポンプ所増設工事完成（電気及びポンプ設備）	9月	日精、石油精製設備全面処分
8月1日	水道料金改定 水道：一般　基本　50円／㎥、超過　57円／㎥ 東洋鋼鈑　55円／㎥	12月	特定地域中小企業対策臨時措置法による不況地域指定 工場設置奨励条例制定
	… 昭和62年（1987年） …		
4月1日	経理業務電算自己導入	4月	県立華陵高校開校
9月5日	末武川ダム定礎式	7月	下松市シルバー人材センター設立
10月27日	末武・吉原利水事業の水利権一部許可 （県知事指令河川第2－167） 最大取水量　0.335㎥／秒　（28,944㎥／日） 末武　23,100㎥／日 吉原　5,844㎥／日		
	… 昭和63年（1988年） …		
		3月	下松市総合計画策定 笠戸ドック解散
4月1日	料金業務電算自己導入	4月	河村市長再選
7月15日	水道事業管理者に沼心一朗氏就任		
8月1日	水道料金の改定 水道：一般　基本　61円／㎥、超過　69円／㎥ 東洋鋼鈑　61円／㎥ 中国電力㈱下松発電所との契約水量制 契約水量　320,000㎥／年		

10月31日　温見ダム漁業権中止
11月25日　末武川ダム堰堤（えんてい）盛立完了式
11月28日　中須ゴルフ倶楽部とゴルフ場の維持管理に関し協定締結（水質調査・農薬使用などの報告義務）

… 昭和64年・平成元年（1989年） …

1月25日　山口武田アグロ㈱と売水契約を締結
　契約水量　2,000㎥／日　720,000㎥／年
　売水単価　11円35銭／㎥
　分水納付金　5円70銭／㎥
4月1日　水道料金、簡易水道料金、工業用水道料金及び分水納付金の改定（消費税　3％）
　ツルガハマランド㈱との契約水量制
　契約水量　50,370㎥／年
6月12日　末武川ダムを「米泉湖」と命名
8月8日　末武導水トンネル貫通
10月2日　末武川ダム試験湛水（たんすい）開始
12月1日　山口武田アグロ㈱に工業用水供給開始

2月　㈱西友の誘致決定
3月　東海岸通り工業団地完成
4月　消費税制スタート
　下松バイパス供用開始
　物流ネットワークシティーモデル地区指定
11月　市制施行50周年

… 平成2年（1990年） …

4月1日　㈱新笠戸ドックと売水契約を締結
　契約水量　186,150㎥／年
4月6日　日本水道協会山口県支部総会当市開催（於、笠戸島ハイツ）

3月　土曜閉庁開始
10月　国勢調査　53,030人
　17,889世帯

… 平成3年（1991年） …

2月8日　末武川ダム完工式
4月1日　水道料金の改定
　水道：一般　基本　68円／㎥、超過　77円／㎥
　東洋鋼鈑　67円／㎥
　簡水：一般　基本　61円／㎥、超過　69円／㎥
6月27日　末武川ダム試験湛水完了
9月1日　給水開始40周年
9月27日　台風19号襲来　断水　9,000戸（56％）

3月　国道188号下松バイパス開通
　星の塔完成
7月　笠戸島家族旅行村開村

… 平成4年（1992年） …

3月31日　末武川総合開発事業完了
4月1日　末武川ダム供用開始
　末武川ダム新権取水開始　23,100㎥／日
4月1日　下松徳山連合土地改良区及び下松市と共通水路等の維持管理について協定を締結

3月　文化・健康センター建設工事起工式
4月　下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業（リジューム計画）第1期工事着工
　河村市長3選

5月1日	3階直圧給水開始(一部地域を除く)	6月	下松タウンセンター商業施設建設工事起工式
		7月	下松物流ネットワークシティー整備事業造成工事起工式
9月6日	日本水道協会山口県支部親睦野球大会当市開催		
11月11日	下松・徳山相互緊急連絡水道管通水式 (下松市荒神～徳山市栗屋間)	11月	下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業(リジューム計画)第1期工事完成
	… 平成5年(1993年) …	3月	恋路クリーンセンター建設工事起工式
		4月	下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業(リジューム計画)第2期工事着工
		6月	完全週休2日制開始
8月2日	集中豪雨共通水路(東幹線水路)土砂流入により通水不能		
		11月	文化健康センター完成 ザ・モール周南オープン 下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業(リジューム計画)第2期工事完成
	… 平成6年(1994年) …		
3月25日	浄水場排水処理施設(天日乾燥床8・9号)増設工事完成	3月	周南工流シティー造成工事完成(5月竣工式)
4月1日	分水納付金改定 9円49銭／m^3		
10月1日	周南都市水道水質検査センター協議会設置(徳山市・下松市・光市)	11月	市制施行55周年
	… 平成7年(1995年) …		
1月17日	阪神・淡路大震災発生 被災地に技術職員を派遣	1月	下松スポーツ公園温水プール起工
4月1日	周南都市水道水質検査センター開所	3月	市道恋路線開通
4月6日	下松市水道局節水推進本部設置		
4月18日	末武川ダム取水自主節水 工業用水 山口県 55% 水道用水 下松市30% 徳山市30%		
6月7日	下松市水道局節水推進本部解散 末武川ダム取水自主節水解除		
		10月	国勢調査 53,471人 19,132世帯 恋路クリーンセンター落成

… 平成8年（1996年） …	4月　河村市長4選 5月　下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業（リジューム計画）第3期工事着工 10月　下松市温水プール「アクアピアこいじ」オープン 11月　下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業（リジューム計画）第3期工事完成
… 平成9年（1997年） …	
4月1日　水道・工水・簡水料金及び分水納付金に係る消費税の改正（3%→5%）	2月　ふくしの里造成工事に着工 11月　末武川ダム（米泉湖）に野外音楽ステージ（米泉湖ビッグウイング）完成
… 平成10年（1998年） …	
4月1日　指定工事店規程を改正し、給水装置工事主任技術者（国家資格）の選任を義務づける 周南都市水道水質検査センター協議会に新南陽市加入 10月1日　工業用水道事業分水納付金の改定 （9円49銭／㎥→11円29銭／㎥） 10月1日　水道事業管理者に大村芳夫氏就任	3月　末武川ダム湖沼A類型に指定 9月　ふくしの里造成工事完成 12月　徳山市・下松市・新南陽市合併協議会の設置議案可決
… 平成11年（1999年） …	
2月25日　日本石油精製㈱が、新製油所の建設を断念 4月1日　漏水調査開始（市内5ブロック） 9月24日　台風18号襲来	4月　・㈱日立製作所笠戸工場を笠戸事業所に改称 ・日本石油精製㈱下松製油所の運営が日本石油加工㈱に移管 ・山口武田アグロ㈱が統合により武田アグロ製造㈱として発足 7月　日本石油精製㈱下松事業所が日石三菱精製㈱下松事業所に社名を変更 7月　3市2町法定合併協議会発足（鹿野、熊毛が加わる） 11月　市制60周年

… 平成12年（2000年） …	
4月1日　水道料金の改定 簡水：一般　基本　68円／㎥、超過77円／㎥ 山陽自動車道下松サービスエリアを契約水量制とする 契約水量　47,450㎥／年	4月　井川市長当選
10月6日　鳥取県西部地震	5月　日本石油加工㈱が下松撤退を発表 6月　ふくしの里全主要施設が開設 10月　国勢調査　53,101人 20,101世帯
… 平成13年（2001年） …	
3月24日　芸予地震 3月31日　温見ダム取水施設改良工事完成 4月1日　水道事業管理者に山本和昭氏就任 4月1日　上下水道料金一括徴収開始	3月　下松市新総合計画策定 12月　3市2町合併協議会 下松市長退席
… 平成14年（2002年） …	
4月1日　水道局ホームページ開設 10月18日　業務用無線、非常用発電設備を運用開始 12月20日　浄水場滅菌設備工事完成 液体塩素から次亜塩素酸ナトリウムに変更	3月　深浦中学校休校 4月　日石三菱精製㈱が合併により、新日本石油精製㈱として発足 5月　3市2町合併協議会休止 6月　日石三菱㈱が新日本石油㈱に社名変更 11月　武田アグロ製造㈱が住化武田アグロ製造㈱に社名変更
… 平成15年（2003年） …	
2月14日　工業用水道事業供給能力変更届提出 給水能力 45,000㎥／日　→　25,000㎥／日 4月1日　山口県企業局と工業用水受給契約を締結 契約水量　5,000㎥／日 供給単価　22円64銭／㎥ 4月1日　新日本石油精製㈱との工業用水受給契約を変更 契約水量　40,000㎥／日　→　12,000㎥／日 5月10日　第1回御屋敷山浄水場つつじまつりを開催 10月1日　下松・周南相互緊急連絡水道管接続 （下松市和田～周南市久米間）	3月　3市2町合併協議会廃止
… 平成16年（2004年） …	
4月22日　日本水道協会山口県支部総会当市開催 （於、笠戸島ハイツ）	4月　井川市長再選 住化武田アグロ製造㈱が住化アグロ製造㈱に社名変更

8月30日　台風16号襲来 9月7日　台風18号襲来	6月　厚生労働省 「水道ビジョン」を策定 11月　市制65周年
… 平成17年（2005年） …	
4月1日　山口県企業局との工業用水受給契約を変更 契約水量　15,000㎥／日 7月1日　御屋敷山浄水場運転管理業務一部民間委託開始 12月26日　山口県公共事業再評価委員会より吉原ダム建設中止の答申	10月　国勢調査　53,509人 21,127世帯 12月　「大城温泉～潮騒の湯～」がオープン
… 平成18年（2006年） …	
1月1日　山口県企業局との工業用水受給契約を変更 契約水量　20,000㎥／日	3月　市道大手線開通 11月　駅前再開発事業竣工 下松市駅南市民交流センター「きらぼし館」がオープン
… 平成19年（2007年） …	
3月24日　吉原ダム対策協議会解散式 3月31日　御屋敷山浄水場第2配水池完成 吉原ダム建設中止 4月1日　新日本石油精製㈱との工業用水受給契約を変更 契約水量　12,000㎥／日　→　2,000㎥／日 4月　下松市水道水ペットボトル「星の泉」（災害備蓄用）製造開始	1月　下松スポーツ公園体育館着工 6月　農業体験型交流施設の整備を開始
… 平成20年（2008年） …	
4月1日　水道事業管理者に棟居則夫氏就任 4月1日　住化アグロ製造㈱との工業用水受給契約を変更 契約水量　2,000㎥／日　→　1,000㎥／日 10月1日　コンビニエンスストア収納開始 10月29日　御屋敷山浄水場中央監視設備完成	3月　下松スポーツ公園体育館竣工 3月　華陵高校野球部 選抜高校野球大会初出場 4月　井川市長3選
… 平成21年（2009年） …	
3月20日　浄水施設・ポンプ所・配水池等の耐震診断完了 7月21日　中国・九州北部豪雨 山口市の災害復旧活動に職員を派遣	8月　華陵高校野球部 夏の甲子園に初出場 11月　市制70周年 11月　下松市農業公園開園

… 平成22年（2010年） …	
3月　下松市水道事業基本計画を策定	7月　新日本石油精製㈱が合併により、JX日鉱日石エネルギー㈱として発足
4月1日　水道事業管理者に村上篤志氏就任	
7月15日　中国・九州北部豪雨 山陽小野田市の災害復旧活動に職員を派遣	10月　国勢調査　55,020人 22,650世帯
… 平成23年（2011年） …	
3月11日　東北地方太平洋沖地震（東日本大震災） 仙台市の災害復旧活動に職員を派遣	3月　下松市総合計画策定
4月1日　水道事業管理者に白木正博氏就任	
4月1日　御屋敷山浄水場運転管理業務全部民間委託開始	
8月29日　下松市上下水道組織統合検討委員会を設置	10月　山口国体 下松スポーツ公園体育館 （バスケットボール競技会場）
… 平成24年（2012年） …	
2月7日　マッピングシステム導入完了・稼動	
3月　下松市簡易水道事業中期経営計画を策定	4月　井川市長4選
4月1日　地方公営企業法改正に伴う資本制度の見直し	5月　下松市市民交流拠点施設「ほしらんど　くだまつ」のうち下松中央公民館がオープン
4月1日　住化アグロ製造㈱との工業用水受給契約を変更 契約水量　1,000㎥／日　→　500㎥／日	
4月1日　漏水調査を5ブロックから3ブロックへ	
4月1日　米川簡易水道配水管全面布設替着工	7月　同施設のうち市立図書館がオープン
… 平成25年（2013年） …	
	3月　厚生労働省 「新水道ビジョン」を策定
4月1日　御屋敷山浄水場施設耐震化事業開始	
11月12日　水道局庁舎改修工事（1階事務所増設）完成	3月　深浦中学校廃校
… 平成26年（2014年） …	
	3月　笠戸・江の浦・深浦小学校廃校
4月1日　公共下水道事業に地方公営企業法を全部適用 下水道課を組織統合し、上下水道局発足 上下水道事業管理者を設置 上下水道局庁舎1階で料金係の業務開始	4月　市税のコンビニ収納開始
4月1日　水道・工水・簡水料金及び分水納付金に係る消費税の改正（5％→8％）	
4月1日　温見ダム等管理運営審議会廃止	
4月1日　地方公営企業法改正に伴う会計基準の見直し	

9月25日	山口県企業局と「周南地区工業用水の応援給水に関する協定」を締結	8月	総務省「経営戦略」策定要請
12月12日	米川簡易水道配水管全面布設替完了	10月	国民宿舎「大城」休館建て替えへ
		11月	市制75周年
	… 平成27年（2015年） …		
4月1日	下松市水道組合と「災害時における水道施設の応急復旧に関する協定」を締結		
9月	下松市水道水ペットボトル「星の泉」（災害備蓄用）市役所売店にて販売開始　1本100円(税込)	9月	島田川工業用水道　県事業起工
		10月	国勢調査　55,831人 23,726世帯
		12月	都市計画道路青木線開通
	… 平成28年（2016年） …		
		1月	JX日鉱日石エネルギー㈱がJXエネルギー㈱に社名変更
		3月	下松市新消防庁舎竣工運用開始
		4月	國井市長当選
		4月	下松地域気象観測所が浄水場から幸町に移転
		11月	国民宿舎「大城」リニューアルオープン
	… 平成29年（2017年） …		
2月	上下水道局事業継続計画（BCP）を策定		
4月1日	上下水道事業検針・収納等業務民間委託開始 「上下水道局料金センター」開所	4月	JXエネルギー㈱が合併によりJXTGエネルギー㈱として発足
4月1日	機構改革（業務課を企画総務課に。企画総務課に企画経理係を新設）	4月	下松市人口過去最高を記録 人口　56,968人（4月末）
4月1日	花岡分水工・東幹線水路改修事業開始		
4月21日	日本水道協会山口県支部総会当市開催（於、国民宿舎大城）		
10月	下松市水道水ペットボトル「星の泉」（災害備蓄用）ラベルのデザインを一新		
	… 平成30年（2018年） …		
1月12日	周防大島町送水管破断事故 周防大島町の応援給水活動に職員を派遣	2月	ザ・モール周南、イズミに売却
3月	下松市水安全計画を策定	3月	下松土地改良区が解散

4月1日	東洋鋼鈑㈱との浄水売買契約を変更 契約水量　800万㎥／年　→　720万㎥／年 （激変緩和措置として4年間、毎年20万㎥を削減） 平成30年度契約水量　780万㎥／年		
4月1日	車両積載型加圧式給水タンク車配備		
7月	平成30年7月豪雨		
7月20日	広島県の応援給水活動に職員を派遣		
9月1日	㈱光明製作所と「災害時における水道施設の応急復旧支援に関する協定」を締結		
10月22日	周防大島大橋貨物船衝突事故（送水管破断） 周防大島町の応援給水活動に職員を派遣	10月 12月	ゆめタウン下松がオープン 水道法一部改正
	… 平成31年（2019年） …		
		1月	総務省・厚生労働省 都道府県に「水道広域化推進プラン」策定要請
3月	下松市工業用水道事業経営戦略を策定 下松市簡易水道事業経営戦略を策定		
4月1日	上下水道事業管理者に古本清行氏就任	3月	下松市防災棟竣工
4月1日	東洋鋼鈑㈱との浄水売買契約を変更 平成31年度契約水量　760万㎥／年	4月	新元号「令和」発表
	… 令和元年（2019年） …		
5月22日	第一環境㈱と「災害時における応急措置等の応援に関する協定」を締結	5月	新元号「令和」施行
10月1日	水道・工水・簡水料金及び分水納付金に係る消費税の改正（8%→10%）	10月 11月	改正水道法施行 市制80周年
	… 令和2年（2020年） …		
		1月	新型コロナウィルス 国内で感染者を初確認
3月31日	花岡分水工改修事業完了		
4月1日	花岡配水区統合整備事業開始	3月	新型コロナウィルス 県内で感染者を初確認
4月1日	東洋鋼鈑㈱との浄水売買契約を変更 令和2年度契約水量　740万㎥／年	3月	米川小学校休校
4月1日	上下水道事業検針・収納等業務（量水器管理業務）民間委託を拡大	4月	下松市栽培漁業センター リニューアルオープン
4月1日	下松市と「共通水路等の維持管理について協定」を締結	4月	新型コロナウィルス 市内で感染者を初確認
		4月	國井市長再選
		6月	JXTGエネルギー㈱が ENEOS㈱に社名変更
8月3日	東洋鋼鈑㈱と「下松市工業用水の供給に関する協定」を締結	7月	山口県 「山口県水道ビジョン」を策定
		7月	島田川工業用水道　県事業竣工
8月31日	山口県並びに関係利水者と「末武川水系治水協定」を締結		

	10月　国勢調査　55,960人 24,680世帯
… 令和3年（2021年） …	
2月5日　山口県石油商業組合周南連合支部と「災害時における石油類燃料の供給に関する協定」を締結	
3月　下松市水道事業経営戦略を策定	3月　下松市総合計画策定
3月31日　光ケ丘ブースター廃止	
4月1日　東洋鋼鈑㈱との浄水売買契約を変更 令和3年度契約水量　720万㎥／年 （激変緩和措置最終年）	
12月27日　簡易水道事業変更認可（令和3年12月27日付け令3生活衛生第768号）	
… 令和4年（2022年） …	
4月1日　工業用水道事業分水納付金の改定 （11円29銭／㎥→4円65銭／㎥）	
4月1日　水道施設設備台帳システム稼動	
6月3日　太陽建機レンタル株式会社徳山支店と「災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定」を締結	
… 令和5年（2023年） …	
2月20日　東幹線水路改修事業完了	3月　山口県「山口県水道ビジョン（広域連携シミュレーション編）」を策定
3月　下松市水道事業アセットマネジメントを策定	
4月1日　上下水道事業管理者に大野孝治氏就任	
10月1日　東洋鋼鈑株式会社と「災害時における電力及び水道水の供給に関する協定書」を締結	10月　インボイス制度開始
11月27日　「周南地区工業用水の応援給水に関する協定書」（平成26年9月25日締結）に基づき、山口県と「工業用水受給契約書」を締結	
12月　光陽台ポンプ所廃止	
12月1日　周南地区工業用水への応援給水開始	
… 令和6年（2024年） …	
1月18日　下松市と「下松市災害発生土処理場建設事業の費用負担に関する協定書」及び「下松市災害発生土処理場の維持管理に関する協定書」を締結	1月　能登半島地震
2月21日　菅野ダムの工業用水自主節水率が60％に緩和 周南地区工業用水への応援給水終了	2月　下松市産業団地整備構想を策定
3月25日　花岡配水区統合整備事業完了	4月　國井市長3選
3月　高塚ポンプ所廃止	4月　水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省・環境省へ移管
3月　花岡配水池休止	
4月　キャッシュレス決済サービス開始	

12月	下松市上下水道事業審議会条例を制定 （下松市下水道審議会条例を一部改正）	11月	市制85周年
	… 令和7年（2025年） …		
1月	下松市上下水道耐震化計画を策定	1月	埼玉県八潮市道路陥没事故
3月26日	下松市制施行85周年記念事業として、若宮ポンプ所の壁面に「水の道」をコンセプトとしたウォールアートを下松高等学校美術部生徒と協働で制作	2月	日本水道協会が「水道料金算定要領」を改定
3月	下松市工業用水道事業経営戦略を改定	3月	㈱日立ハイテクが笠戸地区に新製造棟を竣工
3月	下松市簡易水道事業経営戦略を改定	4月	周南地区衛生施設組合斎場「想い出の杜ホール」
		10月	国勢調査　55,052人 24,980世帯
	… 令和8年（2026年） …		
2月6日	「周南地区工業用水の応援給水に関する協定書」（平成26年9月25日締結）に基づき、山口県と「工業用水受給契約書」を締結		
2月9日	周南地区工業用水への応援給水開始		
2月	口座振替のインターネット受付開始		
3月2日	周南地区工業用水への応援給水終了		
3月	菅沢ポンプ所ブースター化		
3月	下谷第二配水池廃止		
3月	下松市水道事業経営戦略を改定		
4月	非常用給水栓整備事業開始		

3 下水道年表

… 昭和27年(1952年) …

7月28日　下松市下水道条例制定

… 昭和28年(1953年) …

3月2日　下水道の築造認可(厚生省山衛第46号)
（全体区域 869.3ha、認可区域 170.1ha)
4月1日　下水道工事着手

… 昭和31年(1956年) …

3月31日　排水面積　5ha

… 昭和33年(1958年) …

1月24日　都市計画決定(170.1ha)

… 昭和38年(1963年) …

4月　第1次下水道整備5ヶ年計画(建設省)

… 昭和39年(1964年) …

4月1日　新崎ポンプ場運転開始

… 昭和41年(1966年) …

3月31日　排水面積21ha
9月13日　黒磯ポンプ場竣工(山口県高潮対策事業)

… 昭和42年(1967年) …

4月　第2次下水道整備5ヶ年計画(建設省)

… 昭和43年(1968年) …

旗岡団地管きょ整備、恋ヶ浜都市下水路工事　着工
12月28日　都市計画決定の変更(終末処理場)

… 昭和44年（1969年） …

4月　第3次下水道整備5ヶ年計画（建設省）

… 昭和46年（1971年） …

3月27日　受益者負担金条例制定（193ha、190円/㎡）
3月31日　排水面積　52ha
7月1日　下水道法改正
7月21日　都市計画決定の変更（下松市告示第40号）（193ha）
9月30日　公共下水道事業計画変更認可（建設省山都下事発第10号-2）
区域の変更　（全体区域 1559ha、認可区域 193ha）
10月29日　都市計画事業変更認可（山口県告示第858号）

… 昭和47年（1972年） …

3月14日　終末処理場用地買収開始
10月9日　下松市浄化センター起工式

… 昭和48年（1973年） …

4月1日　下松市下水道審議会条例制定
9月3日　北部幹線、南部幹線、切戸川幹線　着工

… 昭和49年（1974年） …

3月31日　排水面積　117ha
12月　周南地域公害防止計画（山口県）

… 昭和50年（1975年） …

3月　徳山湾流域別下水道整備総合計画（山口県）
平田都市下水路整備工事　着工　（昭和50年3月11日～昭和63年3月31日）

… 昭和51年（1976年） …

3月　平田排水機場（山口県）完成　5月稼働（平成元年より下水道課管理）
4月　第4次下水道整備5ヶ年計画（建設省）

… 昭和52年（1977年） …

10月5日　公共下水道事業計画変更認可（建設省山都下公発第42号）
徳山湾流域別下水道整備総合計画による見直し、久保団地・中部の追加
（全体区域 675.3ha、認可区域 546.52ha）

10月12日	都市計画決定の変更(下松市告示第55号) (546.52ha)
11月8日	都市計画事業変更認可(山口県告示第993号)

… 昭和53年(1978年) …

3月25日	下松市下水道条例改正
S53年度	中央幹線着工
4月28日	下松市浄化センター供用開始(通水式)

… 昭和54年(1979年) …

3月15日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第4号)
	処理施設、幹線の一部変更 (全体区域 675.3ha、認可区域 546.52ha)
3月31日	処理区域面積 177ha
7月1日	供用開始(中央町、西市沖、琴平町の一部)

… 昭和55年(1980年) …

3月	周南地域公害防止計画 改訂 (山口県)
5月1日	供用開始(東柳、寺迫の一部)
6月1日	供用開始(つつじヶ丘)

… 昭和56年(1981年) …

3月31日	供用開始(末光、東光寺の一部)
3月31日	下水道使用料金の改定
	水洗便所改造資金限度額の改定
4月	第5次下水道整備5ヶ年計画(建設省)

… 昭和57年(1982年) …

3月31日	供用開始(東光寺、楠木町の一部)

… 昭和58年(1983年) …

3月	下水道事業基本計画の見直し
3月31日	供用開始(楠木町、光ヶ丘、西市の一部)
4月11日	供用開始(久保団地)
12月16日	都市計画決定の変更(下松市告示第77号) (1008ha)

… 昭和59年(1984年) …

2月29日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第2号)
	末武地区の追加(全体区域 1331ha、認可区域 895.82ha)
3月9日	新崎ポンプ場 撤去工事

S59年度	末武地区地域改善事業面整備着手　～昭和61年度
4月21日	供用開始（西市、尾尻、昭和通り、川瀬の一部）
4月24日	都市計画事業変更認可（山口県告示第360号）
	…　昭和60年（1985年）　…
3月31日	供用開始（昭和通り、昭和町、若宮町の一部）
3月31日	下松市浄化センター　2系列完成
S60年度	西部2号幹線着手
5月2日	供用開始（中戸原の一部）
	…　昭和61年（1986年）　…
3月31日	供用開始（若宮町、中島町の一部）
3月31日	新崎ポンプ場　廃止
4月	第6次下水道整備5ヶ年計画（建設省）
8月29日	水洗便所改造資金限度額の改定
	…　昭和62年（1987年）　…
1月29日	平田ポンプ場　完成
3月31日	供用開始（西柳、香力の一部）
3月31日	西部1号幹線　着工
	…　昭和63年（1988年）　…
3月31日	供用開始（上香力、平田西、西柳、岡市の一部）
4月	下水道当番店制度　新設
	…　昭和64年、平成元年（1989年）　… **※昭和64年（1月1日～1月7日）、平成元年（1月8日以降）**
2月	第3次下水道基本実施計画策定（市）
2月28日	竹屋川ポンプ場　建設　1機分完成
3月30日	下水道使用料金の改定
3月31日	供用開始（上香力、西開作、東開作、西柳の一部）
11月24日	都市計画決定の変更（下松市告示第57号）（1350ha）
12月	花岡地区への中央3号幹線　着工（高塚地区から）
	…　平成2年（1990年）　…
1月29日	公共下水道事業計画変更認可（建設省山都下公発第13号） 花岡、和田、中部地区の追加（全体区域 1350ha、認可区域 1154.7ha）
3月23日	都市計画事業変更認可（山口県告示第275号）
3月31日	供用開始（大海町、殿ヶ浴、昭和町、幸ヶ丘の一部）

H2年度　山根地区地域改善事業着手　～平成3年度

…　平成3年（1991年）　…

4月　第7次下水道整備5ヶ年計画（建設省）
4月1日　供用開始（下高塚、藤光、大海町、幸ヶ丘、青葉台の一部）
H3年度　西部3号幹線　着工

…　平成4年（1992年）　…

3月31日　供用開始（青葉台、岡市、大河内、上香力、大海町の一部）
3月31日　処理区域面積　596ha
5月　竹屋川管理道工事（東開作地区）

…　平成5年（1993年）　…

3月31日　供用開始（和田処理分区（徳山東部処理場））
供用開始（昭和通上、岡市、藤光、若草台、大海町、上香力地区の一部）
5月31日　平田都市下水路　建物等損害賠償請求訴状提出
6月1日　下水道使用料、水洗便所改造資金限度額の改定　40万円へ
H5年度　山根管理道工事

…　平成6年（1994年）　…

3月　第4次下水道基本実施計画策定（平成6～平成10年度）（市）
3月31日　供用開始（殿ヶ浴、殿ヶ浴団地、岡市、尾尻、藤光、丸山団地、花岡東町、南花岡、西開作、上香力、下和田地区の一部）
3月31日　花岡処理分区供用開始
H6年度　西部4号幹線、末武大通り雨水幹線　着工

…　平成7年（1995年）　…

1月17日　阪神、淡路大震災
2月16日　平田都市下水路　建物等損害賠償請求和解
3月2日　平田都市下水路（昭和61年工事）　建物等損害賠償訴訟和解
3月16日　都市計画決定の変更（下松市告示第12号）（1423.4ha）
3月31日　供用開始（尾尻、花岡東町、下村西、下村東、南花岡、平田西、下和田地区の一部）
11月28日　公共下水道事業計画変更認可（建設省山都下公発第9号）
工流シティー73ha追加、西部4号幹線ルートの変更、濃縮設備の変更
（全体区域 1423.4ha、認可区域 1228.1ha）

…　平成8年（1996年）　…

3月23日　都市計画事業変更認可（山口県告示第234号）
3月　竹屋川幹線　浚渫

3月31日	供用開始(朝日台、和田、平田西、花岡東町、時宗、猪ノ尻の一部)
4月1日	受益者負担金報奨金率の改定
5月31日	供用開始公示(工流シティー)
8月	西部幹線　着工
10月	下和田幹線(徳山市旭ヶ丘団地)　完了

…　平成9年(1997年)　…

3月31日	供用開始(時宗、大王、猪ノ尻、下村東、下村西、東開作、大海町、和田の一部)
H9年度	西部1号幹線　国道188号まで供用開始
6月1日	下水道使用料改定(基本料金800円)　7．1%(実質8.5%)値上げ
6月2日	西部1号幹線(末武大通り部分)の通水 供用開始(平田東、西大海町、東開作の一部)

…　平成10年(1998年)　…

3月	機械汚泥濃縮設備完成(常圧浮上)
3月31日	供用開始(平田住宅地区、東開作、和田、猪ノ尻、下村東、西時宗団地、西時宗、時宗団地、万ノ木通りの一部)
H10年度	西部1号幹線　国道2号まで供用開始 平田東幹線　着手 竹屋川3号幹線　着手
7月8日	西部幹線(新設圧送管φ400)に切替工事
11月12日	下松市都市計画審議会(周南都市計画下水道の変更)
11月27日	山口県都市計画地方審議会(周南都市計画下水道の変更)
12月4日	都市計画決定の変更(承認)　(指令都市計画第1026号)
12月7日	都市計画決定の変更　(下松市告示第50号)　(1457ha)
12月15日	供用開始(ふくしの里)
12月21日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第16号) ふくしの里(約18ha)追加　(全体区域 1457ha、認可区域 1245.7ha)

…　平成11年(1999年)　…

2月12日	都市計画事業変更認可(山口県告示第94号)　(指令都市計画第1285号)
3月31日	供用開始(平田西、平田東、東開作、大海町、時政地区、時宗団地の一部)
3月31日	人口普及率　63．4%(34，710／54，742人)
7月	西部幹線　供用開始

…　平成12年(2000年)　…

3月	処理場改築基本計画　第1回(平成12～平成16年度)
3月28日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第1号) 分流ポンプ能力の変更　(全体区域 1457ha、認可区域 1245.7ha)
7月13日	竹屋川3号幹線完成(大手線－1:潮音町地区)

… 平成13年（2001年） …

1月19日　竹屋川6号幹線完成（公集小学校の交差点付近排水対策）
7月16日　供用開始（上時宗地区）

… 平成15年（2003年） …

3月31日　供用開始（下高塚地区（国道188号より北側））
10月24日　供用開始（西村団地）

… 平成16年（2004年） …

1月27日　平田ポンプ場増設（機械・電気設備）
3月12日　供用開始（コーウン産業（株）下松工場跡団地）
3月31日　第5次基本実施計画完了（平成11～平成15年度）
　人口普及率　70．9％（38,777人／54,679人）
4月1日　第6次基本実施計画開始（平成16～平成20年度）
12月14日　竹屋川5号幹線工事（市道中央線交差点～上平田線）　着手

… 平成17年（2005年） …

2月10日　下松市都市計画審議会（周南都市計画下水道の変更）
　「市街化区域及び市街化調整区域」の変更に伴う排水区域の変更
　都市計画決定の取扱いの変更に伴う排水区域の表記変更
2月23日　都市計画決定の変更（県同意）平16都市計画第10448-1号
3月　処理場改築基本計画　第2回（平成17～平成22年度）
3月1日　都市計画決定の変更（下松市告示第10号）（1465.6ha）
3月31日　西部1号幹線完成（市道西条線～花岡マンホールポンプ）
4月12日　花岡マンホールポンプ廃止（西部1号幹線へ接続）
10月12日　供用開始（下和田地区：マンホールポンプ設置）

… 平成18年（2006年） …

1月26日　山手町マンホールポンプ設置
1月31日　供用開始（山手町地区（坂本川河床横断：15.3.28））
2月27日　公共下水道事業計画変更認可（国土交通省国都下事第405号）
　事業認可年度：平成18～平成22年度（5年間）
　花岡処理分区（高垣団地：上地）追加　12.8ha、
　久保第一処理分区（市街化区域の拡大：マックスバリュ他）追加　4.8ha、
　久保第二処理分区（桃山町）追加　8.2ha　、　認可面積追加合計　25.8ha
　（全体区域 1465.6ha、認可区域 1271.5ha）
3月28日　都市計画事業認可（指令平17都市計画第1440号）
4月1日　高垣団地認可区域（整備済）
11月10日　供用開始（田園調布（生野屋四丁目））

… 平成19年（2007年） …

8月29日　桃山町地区工事　着手
11月7日　山口県公共事業再評価委員会
【下松市公共下水道（汚水：下松処理区・東部処理区）】

… 平成20年（2008年） …

2月28日　供用開始（和田地区（山手町北））
8月29日　山口県公共事業再評価委員会
【下松市公共下水道（雨水：竹屋川排水区）】

… 平成21年（2009年） …

2月3日　第1回下松市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議
3月23日　第2回下松市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議
3月31日　全体計画の見直し（目標年度、計画人口、原単位等の見直し等）
供用開始（小野地区）
第6次基本実施計画完了（平成16～平成20年度）
人口普及率　76．3％（42,393人／55,568人）
4月1日　第7次基本実施計画開始（平成21～平成25年度）
12月3日　下松市合流式下水道緊急改善事業計画策定（国の同意）

… 平成22年（2010年） …

3月26日　下松市合理化事業計画【承認期間：平成22～平成30年度（9年間）】
下水道整備等に伴う、一般廃棄物処理業等の業務の安定を保持する
4月20日　No.2ガスタンク増設〔平成21年度工事繰越〕
竹屋川5号幹線着手〔市道上平田線交差点～青木線交差点〕
5月26日　公共下水道事業計画変更認可（平22指令都市計画第170号）
事業認可年度：平成22～平成27年度（6年間）
上、下広石・西河原西（清瀬町四丁目）・星が丘・上地地区を追加
（全体区域 1465.6ha、認可区域 1329.8ha）
6月25日　都市計画事業変更認可（指令平22都市計画第223号）

… 平成23年（2011年） …

1月28日　桃山町地区工事　完了
6月1日　合流式下水道緊急改善事業開始（日本下水道事業団委託）

… 平成24年（2012年） …

2月17日　処理場発電機設備工事　完了
3月29日　下松市公共下水道長寿命化計画（管路施設）策定（平成24～平成28年度）

10月5日	下松市浄化センター長寿命化計画策定（平成25～平成30年度）
12月21日	星が丘団地工事　完了
	… 平成25年（2013年） …
10月31日	下広石地区工事　着手
	… 平成26年（2014年） …
3月1日	下松市公共下水道事業第8次基本実施計画（平成26～平成30年度）及び中期経営計画策定（平成26～平成35年度）
3月14日	合流式下水道緊急改善事業による工事　完成
3月31日	竹屋川5号幹線完了〔市道上平田線交差点～青木線交差点〕 第7次基本実施計画完了（平成21～平成25年度） 人口普及率　82．9％（46,734人／56,348人）
4月1日	公共下水道事業に地方公営企業法を全部適用 水道事業と組織統合し、上下水道局発足 第8次基本実施計画開始（平成26～平成30年度） 消費税の改正（5％→8％）
	… 平成27年（2015年） …
4月1日	浄化槽汚泥及び生し尿の下水道への全量圧送に係る確認書の締結
11月18日	公共下水道事業計画変更（県協議）（平27都市計画第597号） 事業計画年度：平成28～平成32年度（5年間） 浴地区・高橋地区を追加 （全体区域 1465.6ha、認可区域 1364.6ha）
	… 平成28年（2016年） …
12月1日	マンホールカード制作
	… 平成29年（2017年） …
3月28日	公共下水道事業計画変更（県協議）（平28都市計画第915号）
4月1日	受益者負担金コンビニ収納開始
	… 平成30年（2018年） …
3月30日	公共下水道マッピングシステム整備
3月31日	災害用マンホールトイレ整備（下松中央公民館）
	… 平成31年（2019年） …
3月	下松市公共下水道事業経営戦略（平成31～平成40年度）策定
3月31日	災害用マンホールトイレ整備（中村総合福祉センター）

… 令和元年（2019年） …

10月1日　消費税の改正（8%→10%）
12月1日　マンホールカード第2弾制作

… 令和2年（2020年） …

3月23日　災害用マンホールトイレ整備（豊井公民館）
3月30日　公共下水道設備台帳システム整備

… 令和3年（2021年） …

3月18日　公共下水道事業計画変更（県協議）（令2都市計画第1078号）
　豊井・恋ケ浜地区を追加（全体区域 1458.8ha、認可区域 1458.8ha）
　大谷川雨水ポンプ場の追加、恋ケ浜中継ポンプ場の廃止
3月31日　災害用マンホールトイレ整備（下松小学校）
5月28日　竹屋川第2ポンプ場完成
9月10日　下松市下水道総合地震対策計画策定

… 令和4年（2022年） …

3月10日　竹屋川4号幹線完成
3月25日　災害用マンホールトイレ整備（下松スポーツ公園）

… 令和5年（2023年） …

3月　下松市内水ハザードマップ作成
3月31日　災害用マンホールトイレ整備（花岡公民館）
12月12日　災害用マンホールトイレ整備（末武中学校）

… 令和6年（2024年） …

3月　下松市公共下水道事業経営戦略（令和6～令和15年度）策定
3月28日　災害用マンホールトイレ整備（地域交流センター）

… 令和7年（2025年） …

2月28日　災害用マンホールトイレ整備（市役所）
3月12日　災害用マンホールトイレ整備（下松中学校）
9月30日　下水道管路の全国特別重点調査（優先実施個所）の結果を公表
　令和7年1月に埼玉県で発生した陥没事故を受けて全国で実施した調査

… 令和8年（2026年） …

3月31日　災害用マンホールトイレ整備（東陽小学校）

下水道人口普及率　91．5％(51，365人／56，165人)
汚水処理人口普及率　94．98％(53，347人／56，165人)