

水 源 開 発 事 業

(末武川ダムの概要)

末武川ダムの概要

1 事業の経緯

山口県が末武川総合開発事業の一環として、昭和49年4月に国の承認を得て、下松市高垣地区に多目的ダムとして建設事業に着手した末武川ダム(湖称「米泉湖」)は、末武川ダム対策協議会をはじめとする地元の深い理解と協力のもとに平成3年2月にダムの本体工事が完成し、その後湛水(たんすい)試験及び周辺環境整備工事を終り、平成4年4月1日から正式に供用を開始した。

なお、本事業による工事は、当初河川管理者山口県知事、工業用水道事業者山口県企業局と水道事業者下松市の三者の共同施工とし、河川管理者以外の二者は分担して施工すべき部分の工事を河川管理者に委託して施工していたが、昭和56年から水道事業者に徳山市※注1が新たに加わり、徳山市施工部分についても河川管理者に委託し、工事が進められたものである。

※注1 「徳山市」は、平成15年4月から「周南市」として発足。

2 ダムの機能

(1)洪水調節

ダム地点の計画高水流量 $475\text{ m}^3/\text{秒}$ のうち $300\text{ m}^3/\text{秒}$ の洪水調節を行い下松地域の水害を防止すること。

(2)流水の正常な機能の維持

ダム地点下流の末武川の維持流量 $8,640\text{ m}^3/\text{日}$ ($0.1\text{ m}^3/\text{秒}$)の確保等、流水の正常な機能の維持増進を図ること。

(3)都市用水

別途事業(吉原、末武川利水事業)により施工する吉原ダムとの相互運用により、水道用水として $31,200\text{ m}^3/\text{日}$ ($0.361\text{ m}^3/\text{秒}$)、工業用水として $9,400\text{ m}^3/\text{日}$ ($0.109\text{ m}^3/\text{秒}$)を供給すること。
(吉原ダムは平成18年度末での建設中止が決定)

(4)発電

末武川発電所を設け、最大出力 $1,600\text{ kW}$ の発電を行うこと。

3 開発水量

区 分		開 発 水 量	
工 水	山口県	0.109m ³ ／秒	9,400m ³ ／日
上 水	下松市	0.267m ³ ／秒	23,100m ³ ／日
	徳山市※注1	0.094m ³ ／秒	8,100m ³ ／日
計		0.470m ³ ／秒	40,600m ³ ／日

※注1「徳山市」は現「周南市」

4 ダムの諸元

ダ ム		貯 水 池		水没補償	
ダ ム の 名 称	末武川ダム(米泉湖)	集 水 面 積	44.1km ²	家 屋	42戸
河 川 名	二級河川 末武川水系末武川	湛 水 面 積	0.687km ²	田	931a
位 置	下松市大字 戎ヶ谷(左岸)	湛 水 延 長	2.7km	畑	424a
	瀬戸字 高 垣(右岸)	総 貯 水 容 量	19,570,000m ³	山 林	8,401a
型 式	中央コア型ロックフィルダム	有効貯水容量	18,770,000m ³	原 野	28a
堤 高	89.5m	洪水調節容量	5,770,000m ³	宅 地	370a
堤 頂 長	ロック部 275.0m	都市用水容量	11,350,000m ³	そ の 他	1,714a
	コンクリート部 30.0m	不 特 定 量 利 水 容 量	1,650,000m ³	県 道 (付替)	5,153m
堤 頂 幅	10.0m				
の り 勾 配	上流1:2.5 下流1:1.9	堆 砂 容 量	800,000m ³	市 林 道 (付替)	6,130m
堤 体 積	2,723,000m ³	設 計 洪 水 位	EL 149.00m		
堤 頂 標 高	151.5m	サーチャージ (非常時満水位) 水 位	EL 146.60m		
地 質	片状ホルンフェルス				
常 用 洪 水 吐	自由越流堤(L=80m)付	常 時 満 水 位	EL 137.20m		
	自然調節方式				
	(オリフィスB=3.9m×H=3.74m)				
非常用洪水吐	横越流水路式 L=110.0m				

(注) ELは標高。オリフィスは流水口。Bは幅。Hは高さ。Lは延長。

5 建設事業費

(1) 総事業費と負担割合

(単位:千円)

区 分		数 量	金 額
補 助 事 業 費		—	38,200,000
	工 事 費	—	37,211,000
	本 工 事 費	—	25,074,976
	ダ ム 費	掘 削 1,530,000 m ² 盛 立 2,560,000 m ²	23,226,467
	管 理 設 備 費	—	1,118,650
	仮 設 備 費	—	720,027
	工 事 用 動 力 費	—	9,832
	測 量 及 び 試 験 費	—	1,271,399
	用 地 及 び 試 験 費	—	10,743,566
	補 償 費	—	5,344,863
	補 償 工 事 費	—	5,398,703
	機 械 器 具 費	—	24,088
	営 業 費	—	96,971
事 務 費		—	989,000
事 業 費 負 担 割 合	山 口 県 治 水	43.40%	16,580,999
	山 口 県 発 電	0.50%	191,025
	山 口 県 工 水	12.90%	4,910,975
	上 水	43.20%	16,517,001
	下 松 市	31.90%	12,196,582
	徳 山 市 ※注1	11.30%	4,320,419
	計	100.00%	38,200,000
単 独 事 業 費		—	244,461
合 計		—	38,444,461

※注1「徳山市」は現「周南市」

(2)年度別事業費

ア 補助事業 (単位:円)

区 分	昭和47年度	昭和48年度	昭和49年度	昭和50年度	昭和51年度	昭和52年度	昭和53年度	昭和54年度	昭和55年度	昭和56年度	昭和57年度
全 体 事 業 費	16,000,000	20,000,000	58,000,000	102,000,000	249,000,000	200,000,000	1,400,000,000	3,727,210,000	3,100,000,000	1,550,000,000	2,100,000,000
下 松 市 負 担 分	－	－	22,000,000	23,000,000	58,000,000	46,400,000	433,000,000	1,113,600,000	1,022,753,000	626,000,000	674,000,000
財 源	国庫補助金	－	5,387,000	6,336,000	19,333,000	15,466,000	216,500,000	556,800,000	511,376,000	313,000,000	337,000,000
	NTT特別債	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	出 資 金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	起 債 ほ か	－	－	16,664,000	38,667,000	30,934,000	216,500,000	556,800,000	511,377,000	313,000,000	337,000,000
計		－	22,000,000	23,000,000	58,000,000	46,400,000	433,000,000	1,113,600,000	1,022,753,000	626,000,000	674,000,000
備 補 助 率	－	－	1/3	1/3	1/3	1/3	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
考 出 資 率	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

区 分	昭和58年度	昭和59年度	昭和60年度	昭和61年度	昭和62年度	昭和63年度	平成元年度	平成 2年度	平成 3年度	計
全 体 事 業 費	2,100,000,000	1,799,000,000	2,130,000,000	2,000,000,000	4,500,000,000	6,848,400,000	4,900,000,000	800,000,000	600,390,000	38,200,000,000
下 松 市 負 担 分	646,000,000	573,000,000	680,100,000	638,000,000	1,435,500,000	2,201,096,000	1,563,100,000	238,739,000	202,294,000	12,196,582,000
財 源	国庫補助金	274,550,000	226,700,000	212,667,000	393,433,000	－	－	－	－	3,279,548,000
	NTT特別債	－	－	－	85,066,000	733,698,000	521,033,000	79,579,000	67,431,000	1,486,807,000
	出 資 金	54,910,000	57,300,000	63,800,000	143,550,000	220,109,000	156,310,000	79,579,000	67,431,000	910,999,000
	起 債 ほ か	316,540,000	324,700,000	385,390,000	813,451,000	1,247,289,000	885,757,000	79,581,000	67,432,000	6,519,228,000
計	646,000,000	573,000,000	680,100,000	638,000,000	1,435,500,000	2,201,096,000	1,563,100,000	238,739,000	202,294,000	12,196,582,000
備 補 助 率	1/2	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	－
考 出 資 率	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/3	1/3	－

イ 単独事業


(単位:円)

区 分	昭和47年度	昭和48年度	昭和49年度	昭和50年度	昭和51年度	昭和52年度	昭和53年度	昭和54年度	昭和55年度	昭和56年度	昭和57年度
全 体 事 業 費	－	－	－	－	－	－	58,970,000	－	4,991,000	1,000,000	－
下 松 市 負 担 分	－	－	－	－	－	－	39,743,000	－	2,070,000	－	－


区 分	昭和58年度	昭和59年度	昭和60年度	昭和61年度	昭和62年度	昭和63年度	平成元年度	平成 2年度	平成 3年度	計
全 体 事 業 費	5,000,000	170,000,000	－	－	2,000,000	－	－	2,500,000	－	244,461,000
下 松 市 負 担 分	2,845,000	95,710,000	－	－	638,000	－	－	797,500	－	141,803,500

6 参考図面


(1) 洪水調節図

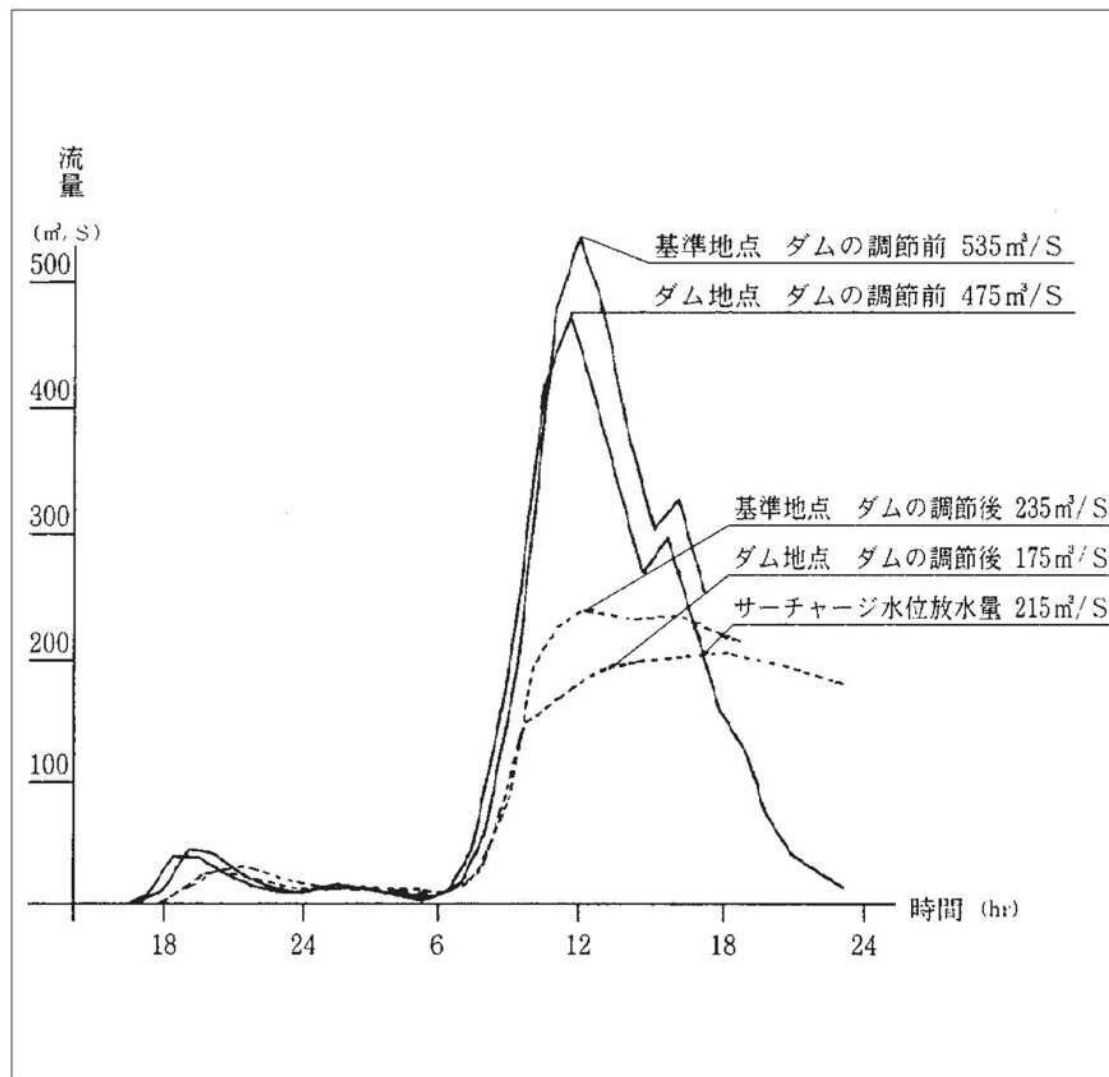


(2) 計画高水流量配分図

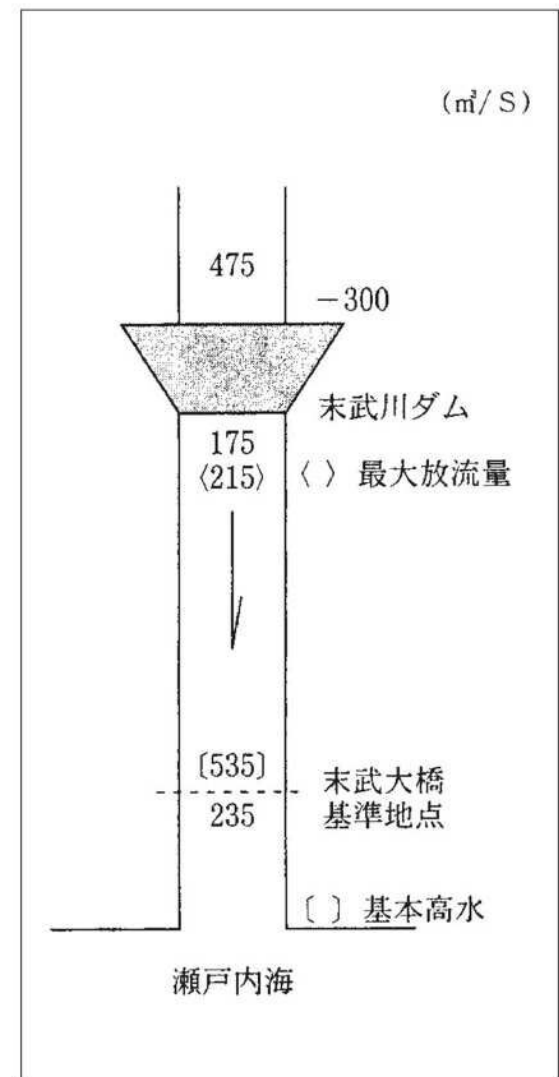

(3) 貯水池容量配分図

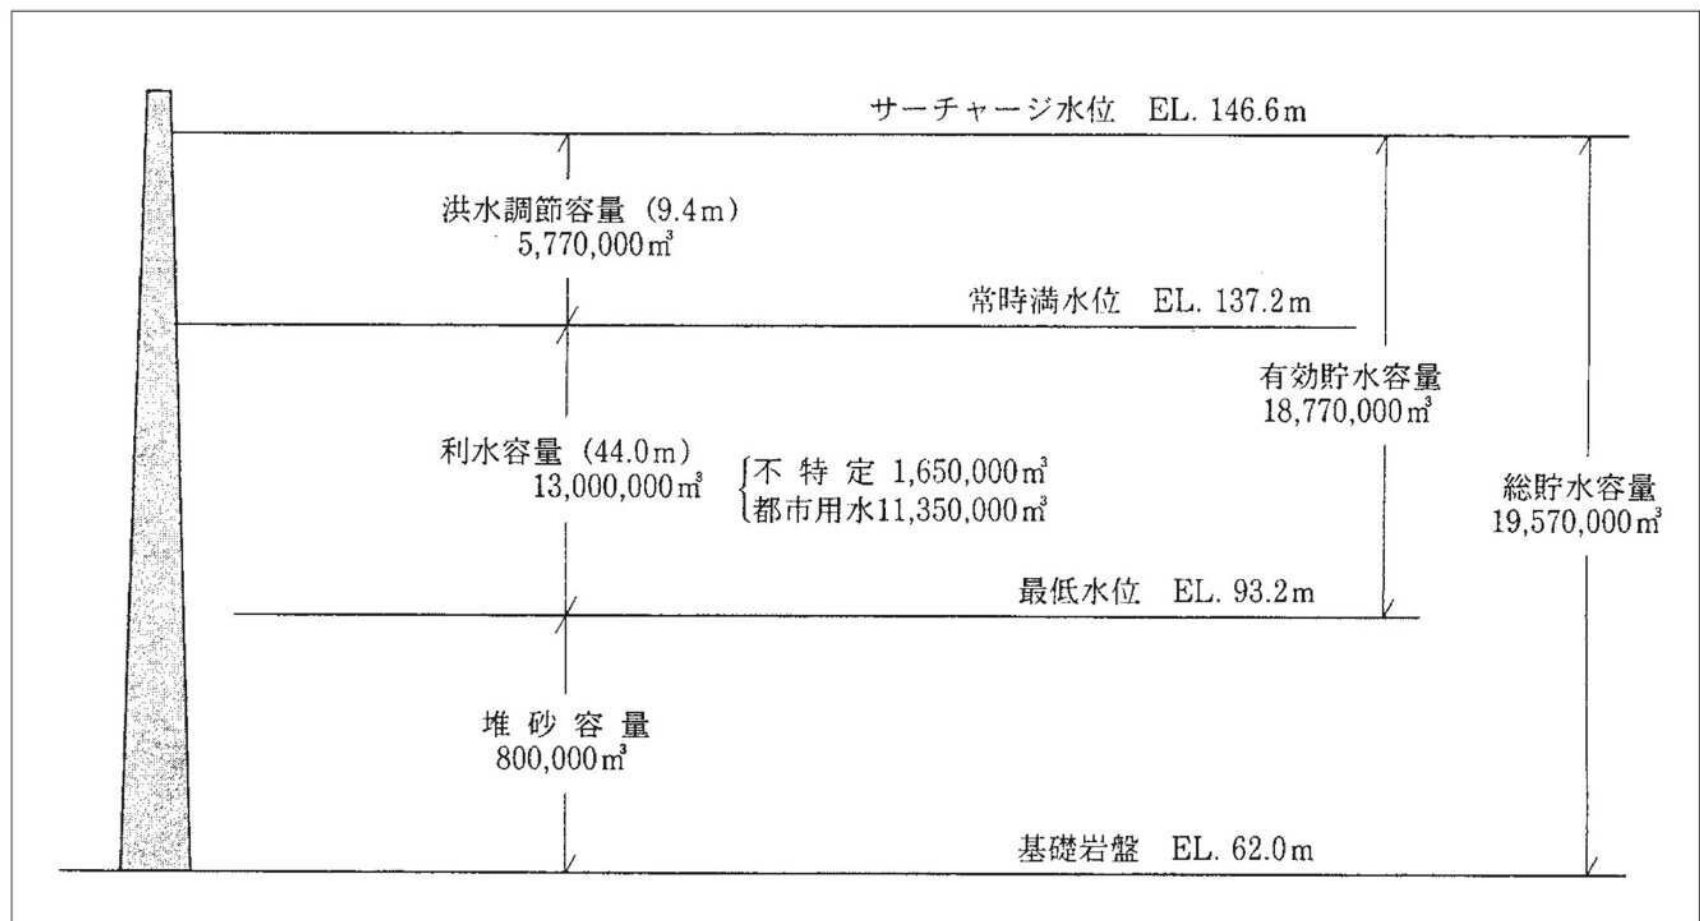


(4) ダム平面図

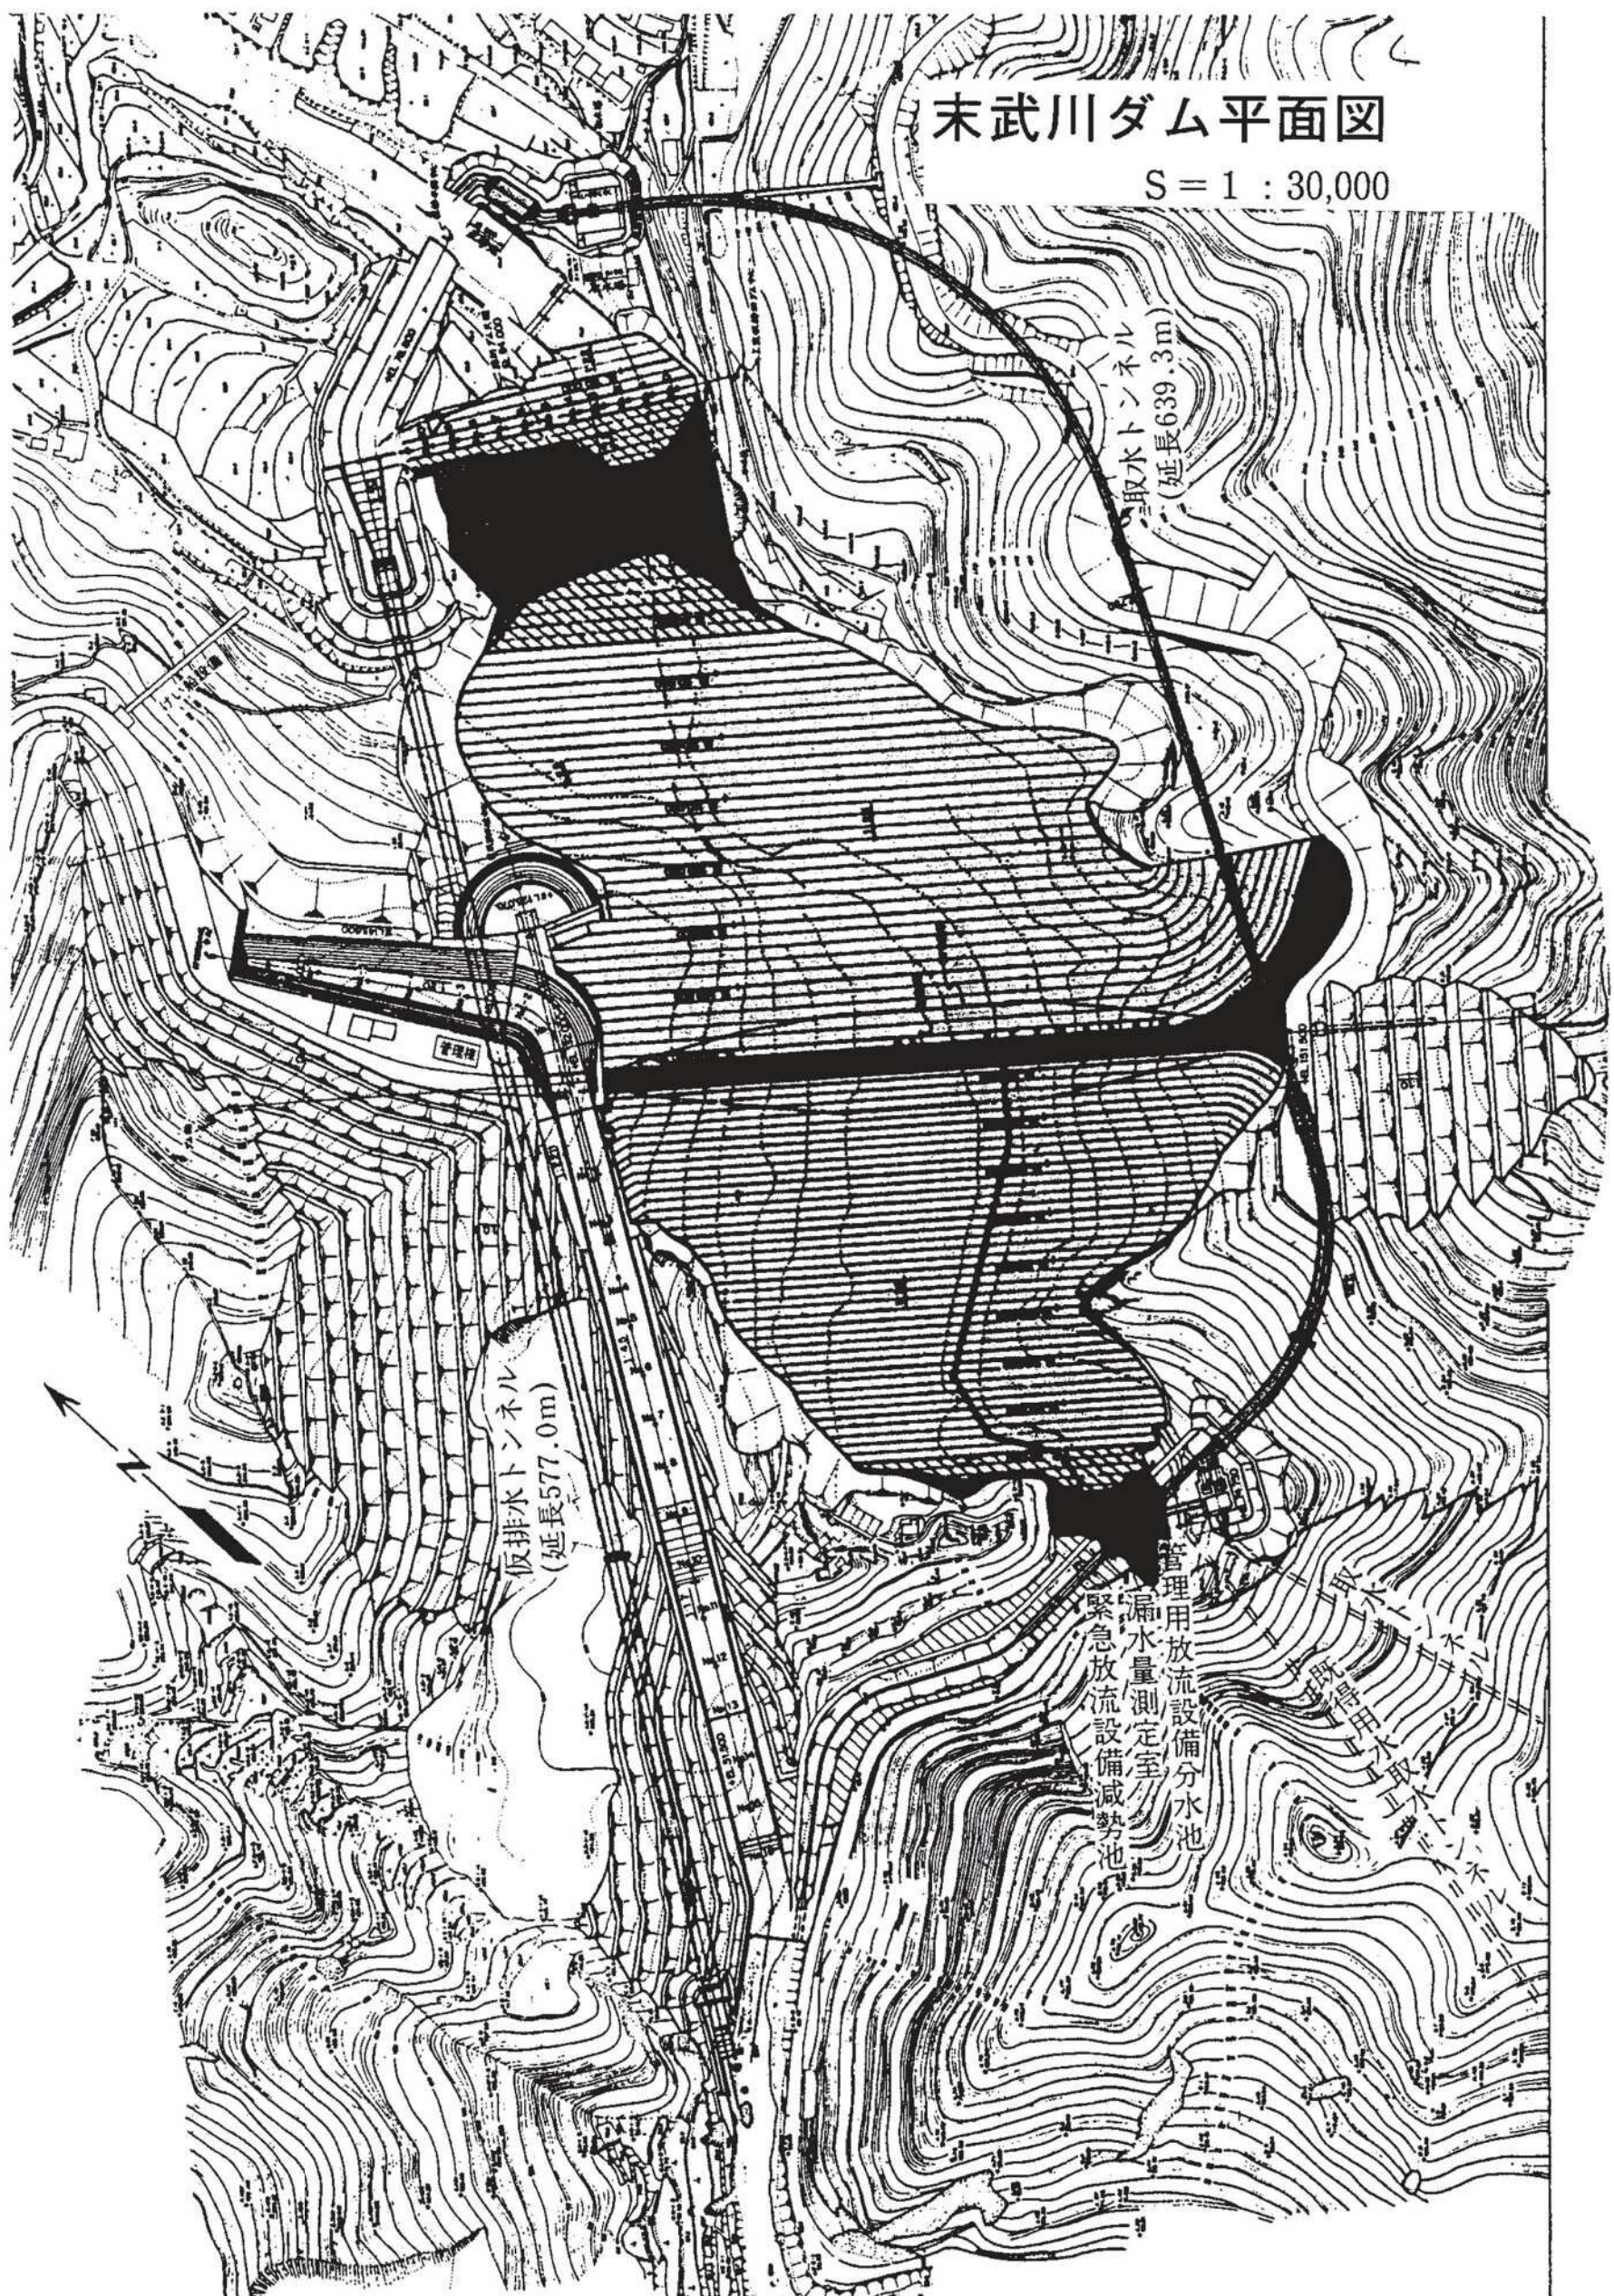

(5) 付替道路平面図

付替道路平面図

S = 1 : 16,000

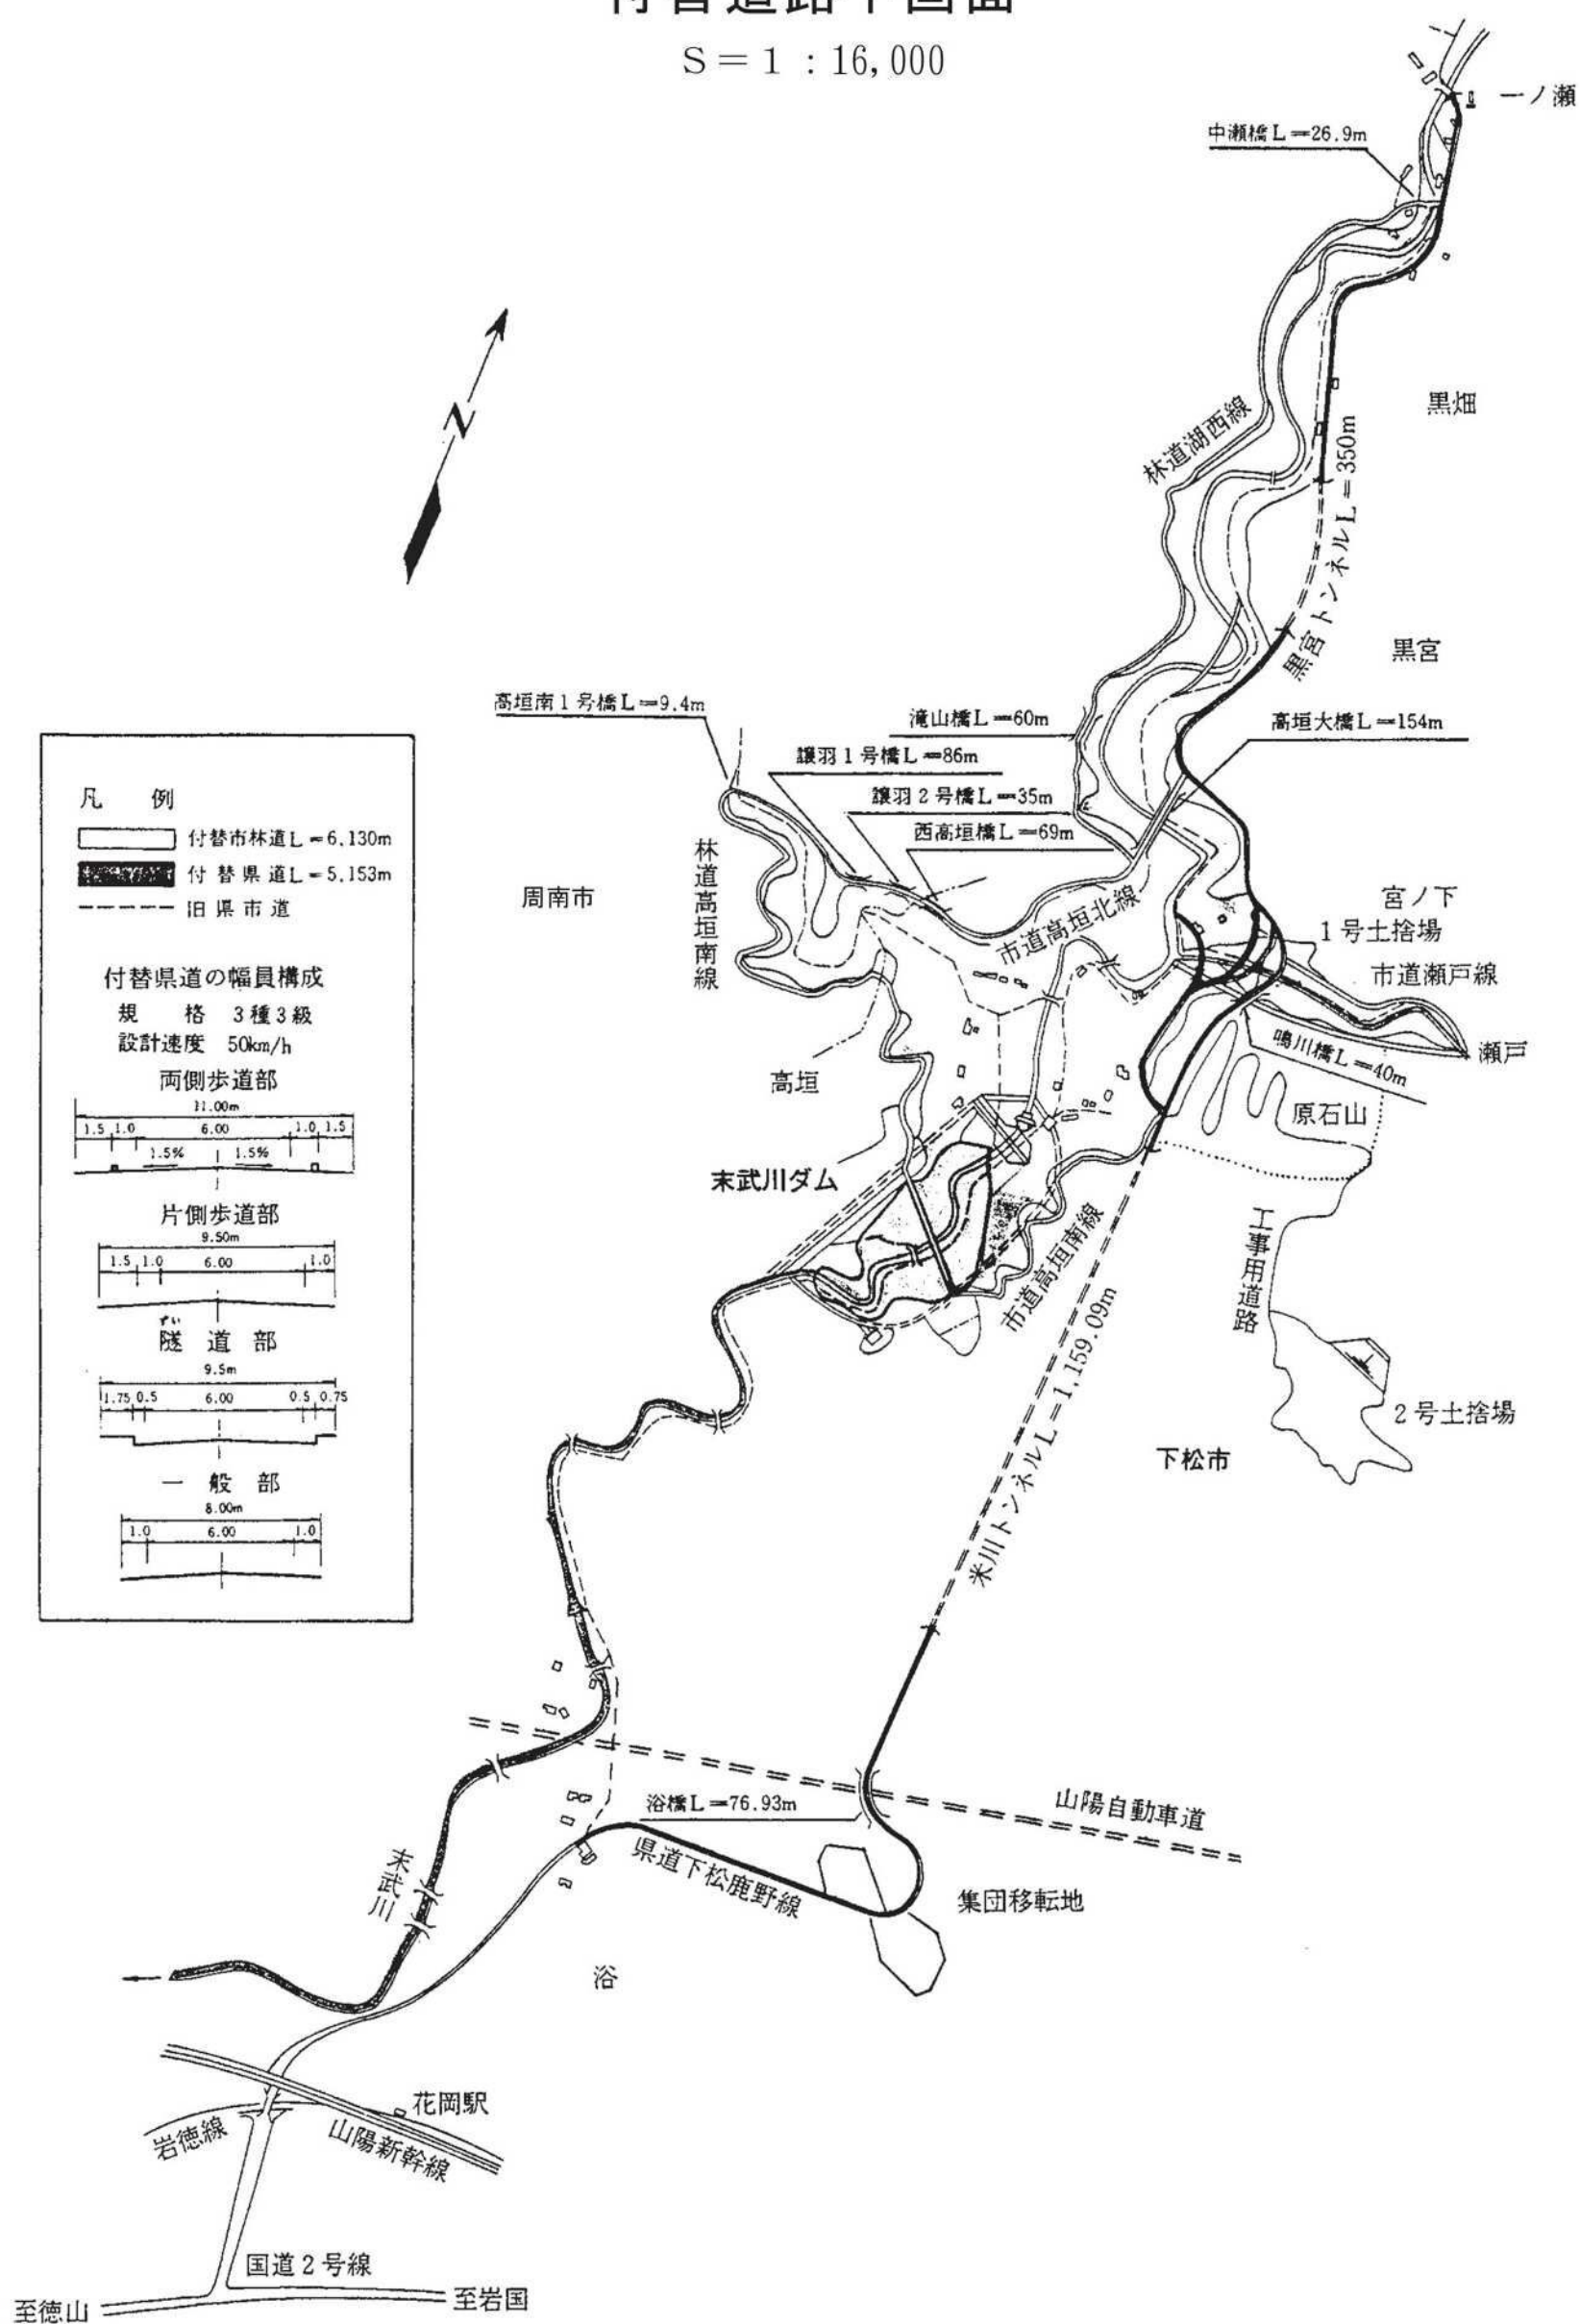

そ の 他

1 職員の状況

(1) 職員構成 (単位:人)

所属別	人数	職 種			職 名					
		特別	事務	技術	管理者 (局長)	次 長	課 長・ 主 幹	課 補 佐	係 長・ 主 査	その他
総 数	41	1	11	29	1	2	4	2	22	10
管 理 者	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－
次 長	2	－	1	1	－	2	－	－	－	－
企 画 総 務 課	8	－	8	－	－	－	－	－	6	2
課長・主幹・補佐	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総 務 係	2	－	2	－	－	－	－	－	2	－
企 画 経 理 係	5	－	5	－	－	－	－	－	3	2
料 金 係	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－
水 道 課	10	－	－	10	－	－	－	1	7	2
課長・主幹・補佐	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－
水 道 工 務 係	4	－	－	4	－	－	－	－	3	1
給 水 係	5	－	－	5	－	－	－	－	4	1
浄 水 課	9	－	－	9	－	－	2	－	4	3
課長・主幹・補佐	2	－	－	2	－	－	2	－	－	－
管 理 係	5	－	－	5	－	－	－	－	3	2
浄 水 係	2	－	－	2	－	－	－	－	1	1
下 水 道 課	11	－	2	9	－	－	2	1	5	3
課長・主幹・補佐	3	－	1	2	－	－	2	1	－	－
下 水 道 工 務 係	5	－	1	4	－	－	－	－	4	1
下 水 道 施 設 係	3	－	－	3	－	－	－	－	1	2

(注) 令和6年4月1日現在

(2) 年齢別職員構成

区 分	事務職員 人	技術職員 人	合 計 人	構成比 %
20歳未満	—	1	1	2.5
20歳以上～25歳未満	1	1	2	5.0
25 〃 ～30 〃	—	2	2	5.0
30 〃 ～35 〃	1	3	4	10.0
35 〃 ～40 〃	3	3	6	15.0
40 〃 ～45 〃	3	4	7	17.5
45 〃 ～50 〃	1	5	6	15.0
50 〃 ～55 〃	1	6	7	17.5
55 〃 ～60 〃	1	4	5	12.5
60歳以上	—	—	—	—
合 計	11	29	40	100.0
平 均 年 齢	40.98 歳	43.16 歳	42.56 歳	—

(注) 令和6年4月1日現在

(3) 勤続年数別職員構成

区 分	事務職員 人	技術職員 人	合 計 人	構成比 %
1年未満	—	3	3	7.5
1年以上～3年未満	1	1	2	5.0
3 〃 ～5 〃	—	—	—	—
5 〃 ～10 〃	1	4	5	12.5
10 〃 ～15 〃	2	7	9	22.5
15 〃 ～20 〃	3	1	4	10.0
20 〃 ～25 〃	2	1	3	7.5
25 〃 ～30 〃	1	2	3	7.5
30 〃 ～35 〃	1	7	8	20.0
35年以上	—	3	3	7.5
合 計	11	29	40	100.0
平 均 勤 続 年 数	17.18 年	18.77 年	18.33 年	—

(注) 令和6年4月1日現在

2 水道年表

… 昭和25年(1950年) …	
9月1日 下松市保険課に水道調査室を設置	2月 日石、製油作業再開
12月1日 機構改革(水道調査室を水道課に改称)	8月 市庁舎落成
12月2日 水道事業創設工事認可(厚生省山衛第242号)	10月 国勢調査 42,228人 9,315世帯
… 昭和26年(1951年) …	
1月10日 大海町水源地着工	
5月1日 東洋鋼鈑(株)と売水契約を締結 契約水量 4,000m ³ ／日 50,000m ³ ／月 売水単価 4円50銭／m ³	4月 石井市長再選
5月17日 下松市議会に水道委員会設置	
7月31日 市役所機構改革2部制(建設部水道課)	
8月12日 大海町水源地完成	
9月1日 上水道給水開始	9月 徳山・下松港重要港湾指定
9月15日 県営温見ダムの建設事業許可	
11月8日 日本石油精製(株)と売水契約を締結 契約水量 1,000m ³ ／日 売水単価 5円00銭／m ³	10月 地方公営企業法施行
… 昭和27年(1952年) …	
3月29日 水道事業第1期拡張事業計画認可(厚生省山衛第85号)	
7月1日 日本石油精製(株)と変更売水契約を締結 契約水量 1,000m ³ ／日 30,000m ³ ／月 売水単価 5円00銭／m ³ 東洋鋼鈑(株)と工場用水の変更売水契約を締結 契約水量 4,000m ³ ／日 50,000m ³ ／月 売水単価 5円50銭／m ³	
… 昭和28年(1953年) …	
2月1日 県営温見ダムの本体工事着工	
4月1日 地方公営企業法の一部適用 機構改革(水道部を新設…経理課、水道課)	
4月30日 御屋敷山浄水場第1期建設工事着工	
10月10日 水道部の新庁舎完成(市役所東新庁舎)	5月 妙見大橋完成

… 昭和29年(1954年) …	
3月30日 殿ヶ浴水管橋完成	
4月30日 御屋敷山浄水場配水池建設工事完成	
8月12日 水道事業の拡張工事資金調達のため市債発行	
	11月 米川村編入合併 市制施行15周年
… 昭和30年(1955年) …	
1月20日 温見ダム関連の上水水利権許可 最大取水量0.333m ³ /秒(28,770m ³ /日)	
5月1日 香力第2水源地完成	5月 石井市長再選
9月1日 機構改革(水道課を工務課に改称)	10月 国勢調査 43,397人
12月5日 県営温見ダム完成	9,654世帯
… 昭和31年(1956年) …	
8月3日 温見ダム漁業権設定	2月 笠戸ドック事業再開
12月1日 高垣取水口樋門(ひもん)及び東幹線導水路 完成	10月 下松市、財政再建団体に 指定
… 昭和32年(1957年) …	
2月20日 御屋敷山浄水場完成…給水開始	
4月1日 水道料金改定…基本、超過料金20円/m ³	
4月10日 本浦簡易水道完成	
5月18日 御屋敷山浄水場通水式	6月 水道法施行
7月10日 温見ダム予備放流試験実施	
11月30日 大海町水源地の取水に伴う地下水枯渇問題発生 補償対策(水道工事、料金補償)	
… 昭和33年(1958年) …	
6月1日 深浦簡易水道完成	
6月18日 県営下松徳山連合用水改良事業に関する協定 締結	12月 工場誘致条例公布施行
… 昭和34年(1959年) …	
2月10日 温見ダムに木原六郎氏記念碑建立	
4月6日 水道事業自主財政再建団体となる(5か年計画)	4月 河口市長当選
9月29日 東洋鋼鈑(株)と売水契約を締結 契約水量 250,000m ³ /月 3,000,000m ³ /年 売水単価 5円50銭/m ³	
9月30日 工業用水管布設工事完成(浄水場～日精)	

10月5日 日本石油精製㈱と工業用水の売水契約を締結 契約水量 300,000m³／月 売水単価 4円00銭／m³ 10月10日 御屋敷山浄水場～日精間の送水管布設工事完成 10月16日 ㈱日立製作所の水道施設一部買収 (末光、宮前、大谷、江口、双葉) 10月28日 日本石油精製㈱の水道施設買収 (切戸川送水施設) 11月1日 工場用配水管布設工事完成(浄水場～東洋鋼鈑) 東洋鋼鈑㈱に浄水給水開始 … 昭和35年(1960年) … 3月31日 江の浦簡易水道完成(給水人口600人) 12月22日 水道事業給水条例を制定 水道料金を改定(放任制の廃止) 全計量制度実施のため量水器取付 … 昭和36年(1961年) … 4月1日 水道料金改定(全計量制度実施)…基本、超過料 金15円／m³ 機構改革(浄水課設置及び経理課に業務係を設 置) 6月30日 浄水場第2期拡張工事完成(配水能力30,000m³ ／日) … 昭和37年(1962年) … 3月1日 開作水源地の用地買収完了 4月17日 開作水源地の建設工事着工 8月1日 中国電力下松火力発電所へ給水開始 10月1日 水道料金及び工業用水道料金改定 水道:東洋鋼鈑 7円30銭／m³ 工水:日精 5円30銭／m³ … 昭和38年(1963年) … 2月22日 県営下松徳山連合用水改良事業に関する協定 締結 県営用水改良工事費の地元負担金を市が全面 負担 県営温見ダムの管理協定締結 4月1日 県営温見ダムの管理運営が市に移管され、同時 に「下松市土地改良財産管理運営委員会」設立	11月 市制施行20周年 市民体育館着工 10月 国勢調査 44,711人 10,469世帯 6月 下松駅裏土地区画整理事業開始 9月 運動公園完成(市民体育館、公園プール) 4月 1級国道2号線開通 4月 河口市長再選
---	--

6月1日 機構改革(浄水課に浄水係、原水係を設置) 9月30日 浄水場第3期拡張工事完成(配水能力45,000m³／日)	10月 山口国体(ハンドボール競技)
… 昭和39年(1964年) …	
3月16日 中国電力(株)と配水管布設費の融資契約締結(3,300m³／日給水) 3月30日 生野屋簡易水道完成 3月31日 開作水源地完成 4月1日 工業用水道事業給水条例の制定 4月1日 工業用水道事業に地方公営企業法の一部適用 9月1日 水道事業及び工業用水道事業に地方公営企業法を全部適用 9月1日 機構改革(水道部を水道局に改称、庶務課を設置、4課7係)水道局長に今井利一氏就任	3月 下松市、財政再建完了
… 昭和40年(1965年) …	
2月1日 温見ダム管理を水道局に移管	4月 河口市長逝去 5月 山中市長当選 9月 周南4市1町工業整備特別地域指定 10月 中国電力下松発電所操業開始 市民会館、図書館完成 11月 市制施行25周年
… 昭和41年(1966年) …	
2月1日 集金業務の一部を委託する 3月20日 花岡地域の配水管布設工事完成 3月31日 花岡地域に給水開始 9月2日 下松徳山連合土地改良区との協定に基づき、水道事業・工業用水道事業の水利権の変更許可申請 12月15日 工業用水道事業を設置	10月 国勢調査 47,401人 12,170世帯 12月 下松橋上駅完成
… 昭和42年(1967年) …	
1月1日 地方公営企業法の改正に基づき管理者設置初代管理者に今井利一氏就任 4月1日 地方公営企業法の一部改正に伴い、水道事業会計と工業用水道事業会計を分離 7月1日 水道事業財政再建団体に指定(昭和41～48年度) 10月1日 機構改革(庶務課を廃止し、業務課、工務課及び浄水課の3課制) 12月21日 異常渇水…切戸川に臨時取水施設を設置するとともに開作水源地を臨時運転 12月31日 御屋敷山浄水場工業用水道調整池新設工事完成	3月 第1公共ふ頭完成 8月 下松駅裏土地区画整理事業完成(第1工区) …大干ばつ…

… 昭和43年(1968年) …	
6月26日	水道局長に岩崎重男氏就任(管理者制度廃止)
7月1日	非常給水対策本部設置
10月9日	末武川ダム建設の新聞報道
… 昭和44年(1969年) …	
1月10日	徳山連合土地改良区と温見ダム水利権変更に伴う負担についての協定
3月31日	旗岡団地配水施設工事完了
4月1日	水道料金及び工業用水道料金改定 水道:一般 基本25円／m ³ 、超過27円／m ³ 東洋鋼鈑 8円70銭／m ³ 工水:日精 6円35銭／m ³ 旗岡団地給水開始
4月19日	下松土地改良財産管理運営委員会を廃止し、下松市温見ダム等管理運営審議会を設置
7月2日	水道事業第2期拡張事業認可(厚生省環第471号)
12月1日	水道事業、工業用水道事業の水利権許可 水道事業(県知事指令河川第2098) 最大取水量 0.460m ³ ／秒(39,744m ³ ／日) 工業用水道事業(県知事指令河川第2098) 最大取水量 0.521m ³ ／秒(45,000m ³ ／日)
… 昭和45年(1970年) …	
1月29日	末武川ダムの予備調査開始
7月1日	生野屋簡易水道廃止
8月10日	笠戸島第1期配水施設工事完成 江の浦地区に給水開始
11月1日	江の浦簡易水道を廃止
… 昭和46年(1971年) …	
4月1日	特設工事負担金制度実施 隔月検針、隔月徴収実施 伝票会計制度実施 高層住宅の給水装置基準の制度設定
1月	笠戸大橋着工 旗岡団地造成事業着工
5月	山中市長再選 下松駅裏土地区画整理事業完成(第2工区)
8月	木原六郎氏胸像除幕(温見ダム)
9月	専売公社下松葉たばこ原料工場閉鎖
11月	市制施行30周年 (下松市民憲章制定)
10月	国勢調査 49,627人 13,695世帯 旗岡団地造成事業完工
11月	笠戸大橋完成
12月	市街化区域、市街化調整区域指定告示
5月	御屋敷山斎場竣工

6月10日 機構改革(水道局に下水道課設置) 10月1日 水道事業第2期拡張事業変更認可(厚生省環第486号) 地方改善施設整備事業(山根地区の配水施設改良) 分担金制度実施 10月30日 笠戸島第2期配水施設工事完成 本浦及び深浦地区に給水開始 11月1日 本浦及び深浦簡易水道を廃止 12月18日 吉原ダム建設の計画を発表 … 昭和47年(1972年) … 3月9日 水道料金計算業務を民間計算センターへ委託 5月23日 末武川ダムの実施調査開始 6月30日 浄水場沈澱池改良工事完成(傾斜板式沈澱方式) … 昭和48年(1973年) … 3月20日 浄水場9号急速ろ過池増設工事完成 旗岡団地配水池増設工事完成 3月31日 水道事業財政再建1年短縮して完了 … 昭和49年(1974年) … 1月23日 水道事業第3次拡張事業の認可(厚生省環第33号) 4月1日 水道料金及び工業用水道料金改定 水道:東洋鋼鈑 15円68銭/m³ 工水:日精 11円35銭/m³ 末武川ダム建設事業の承認 9月8日 機構改革(ダム対策室を設置) 10月8日 久保地区配水施設完成……久保地区に給水開始 … 昭和50年(1975年) … 12月1日 浄水場排水処理施設築造工事着工 … 昭和51年(1976年) … 5月15日 水道事業管理者に佐伯一彦氏就任 機構改革(下水道課分離)	6月 恋ヶ浜埋立工事着工 7月 国民宿舎大城完成 3月 下松市総合計画基本構想議決 市道中央線4車線化完成 5月 山中市長3選 10月 下水処理場起工 10月 石油危機 12月 下恋ヶ浜集団移転合意 4月 下松清掃工場運転開始 10月 恋ヶ浜臨海工業用地造成完成 11月 市制施行35周年 4月 笠戸島ハイツオープン 6月 第2公共ふ頭完成 10月 国勢調査 55,825人 16,136世帯 4月 藤田市長当選
---	---

6月10日	浄水場排水処理施設(天日乾燥床1・2号)築造工事完成	9月	下松市、準用財政再建団体に指定
… 昭和52年(1977年) …			
2月25日	浄水場10号急速ろ過池増設及び集水装置工事完成	9月	下恋ヶ浜集団移転(中央町への住居移転開始)
… 昭和53年(1978年) …			
3月27日	御屋敷山浄水場配水池遠方監視装置新設工事完成	3月	久保住宅団地着工(東陽町)
3月28日	末武川ダム建設に伴い県は末武川ダム対策協議会と損失補償基準を調印		
4月1日	水道料金改定…東洋鋼鈑 23円／m ³ 分水納付金制度創設…工水会計 1円85銭／m ³	4月	浄化センター通水
6月15日	末武川ダム関連の付替県道工事着工		
8月23日	下松市臨時渇水対策本部を設置 工場用水の自主節水(最高78%) 一般給水配水管バルブ操作(目標30%)		
11月30日	浄水場11号急速ろ過池増設工事完成	12月	下松バイパス一部開通(国道188号)
… 昭和54年(1979年) …			
2月10日	大海町水源地改造整備工事完成(4,000m ³ ／日)		
3月6日	東幹線水路(第1・2号開渠)一部付替工事完成		
3月10日	急速ろ過池増設及び集水装置改良工事完成(1号池～8号池)		
4月1日	米川簡易水道事業許可(指令環境整備第676号) 簡易水道事業に地方公営企業法を全部適用 水道料金改定…東洋鋼鈑 27円／m ³	11月	市制施行40周年
… 昭和55年(1980年) …			
1月30日	西条線(久保団地関連)配水管布設工事完成		
2月1日	吉原ダム基本協定調印		
3月5日	大原汚泥処分場築造工事完成		
3月10日	第2時宗団地配水施設工事完成		
3月19日	幸ヶ丘団地配水管布設工事完成		
3月20日	鳥越団地配水施設工事完成		
3月28日	米川簡易水道新設工事完成		
4月1日	米川簡易水道給水開始 給水戸数 128戸、給水人口 415人 基本料金50円／m ³ 、超過料金55円／m ³		

4月28日 久保団地配水施設工事着工 5月11日 日本水道協会山口県支部親睦野球大会当市開催 8月12日 浄水場粒状活性炭脱臭設備新設工事着工 11月28日 久保団地増圧ポンプ所築造工事完成 … 昭和56年(1981年) … 1月16日 水道事業第3次拡張事業の変更許可(厚生省環第17号) 2月25日 久保配水池増設敷地造成、配水池築造工事完成 3月28日 吉原ダム建設に伴い県は吉原ダム対策協議会と損失補償基準を調印 4月1日 水道料金改定 水道:一般 基本 35円／m³、超過 40円／m³ 東洋鋼鈑 40円／m³ 分水納付金改定 4円20銭／m³ 8月31日 浄水場粒状活性炭脱臭設備新設工事完成 … 昭和57年(1982年) … 1月10日 末武新浄水場の用地買収を開始 3月30日 久保団地送配水管及び給水管布設工事完成 7月6日 渇水対策本部設置 11月11日 江の浦配水池遠方監視装置設備工事完成 12月15日 機構改革(ダム対策室廃止) … 昭和58年(1983年) … 2月4日 末武川ダムの本体工事を鹿島・西松・飛鳥共同企業体へ発注(着工) 3月25日 旗岡ポンプ所増設工事完成 浄水場活性炭ろ過池増設工事完成 4月1日 水道料金の改定 水道:一般 基本 42円／m³、超過 48円／m³ 東洋鋼鈑 48円／m³ 9月30日 市役所新庁舎建設に伴う工場用水管布設替工事完成 11月30日 浄水場排水処理施設(天日乾燥床3～7号)増設工事完成 12月12日 水道局新庁舎建設工事着工 … 昭和59年(1984年) … 3月16日 日精ベンチュリーメーター遠方監視装置設備取付工事完成	4月 藤田市長再選 6月～8月 異常降雨(50日) 10月 国勢調査 54,803人 16,931世帯 11月 久保住宅団地分譲開始 1月 市栽培漁業センター完成 3月 久保住宅団地完成 4月 市保健センター運営開始 10月 下松市、財政再建完了 12月 新市庁舎建設工事着工
---	---

4月1日 分水納付金改定 5円70銭／m³ 5月15日 水道事業管理者に橋本清之氏就任 10月31日 調整池除藻設備増設工事完成 12月18日 大海町水源地の定期検査でテトラクロロエチレンによる地下水汚染発見(大海町水源地運転中止) … 昭和60年(1985年) … 3月16日 大海町水源地汚染で市公害対策審議会に専門委員会設置 3月29日 末武川発電所建設に係る電源交付金整備計画承認 5月31日 水道局新庁舎建設工事完成 … 昭和61年(1986年) … 2月28日 東幹線水路第6号開渠改良工事完成 3月31日 若宮ポンプ所増設工事完成(電気及びポンプ設備) 8月1日 水道料金改定 水道:一般 基本 50円／m³、超過 57円／m³ 東洋鋼鈑 55円／m³ … 昭和62年(1987年) … 4月1日 経理業務電算自己導入 9月5日 末武川ダム定礎式 10月27日 末武・吉原利水事業の水利権一部許可(県知事指令河川第2-167) 最大取水量 0.335m³／秒 (28,944m³／日) 末武 23,100m³／日 吉原 5,844m³／日 … 昭和63年(1988年) … 4月1日 料金業務電算自己導入 7月15日 水道事業管理者に沼心一朗氏就任 8月1日 水道料金の改定 水道:一般 基本 61円／m³、超過 69円／m³ 東洋鋼鈑 61円／m³ 中国電力(株)下松発電所との契約水量制 契約水量 320,000m³／年	4月 河村市長当選 11月 市制施行45周年 4月 山口県から下松市に 花岡分土工を含む東幹線 水路を譲渡 7月 新市庁舎落成 10月 国勢調査 54,445人 17,362世帯 7月 はなぐり海水浴場オープン 9月 日精、石油精製設備全面 処分 12月 特定地域中小企業対策臨時措置法による不況地域指定 工場設置奨励条例制定 4月 県立華陵高校開校 7月 下松市シルバー人材センター 設立 3月 下松市総合計画策定 笠戸ドック解散 4月 河村市長再選
---	--

10月31日	温見ダム漁業権中止	
11月25日	末武川ダム堰堤(えんてい)盛立完了式	
11月28日	中須ゴルフ倶楽部とゴルフ場の維持管理に関し 協定締結(水質調査・農薬使用などの報告義務)	
… 昭和64年・平成元年(1989年) …		
1月25日	山口武田アグロ(株)と売水契約を締結 契約水量 2,000m ³ ／日 720,000m ³ ／年 売水単価 11円35銭／m ³ 分水納付金 5円70銭／m ³	2月 株西友の誘致決定
		3月 東海岸通り工業団地完成
4月1日	水道料金、簡易水道料金、工業用水道料金及び 分水納付金の改定(消費税 3%) ツルガハマランド(株)との契約水量制 契約水量 50,370m ³ ／年	4月 消費税制スタート 下松バイパス供用開始 物流ネットワークシティー モデル地区指定
6月12日	末武川ダムを「米泉湖」と命名	
8月8日	末武導水トンネル貫通	
10月2日	末武川ダム試験湛水(たんすい)開始	11月 市制施行50周年
12月1日	山口武田アグロ(株)に工業用水供給開始	
… 平成2年(1990年) …		
4月1日	(株)新笠戸ドックと売水契約を締結 契約水量 186,150m ³ ／年	3月 土曜閉庁開始
4月6日	日本水道協会山口県支部総会当市開催 (於、笠戸島ハイツ)	10月 国勢調査 53,030人 17,889世帯
… 平成3年(1991年) …		
2月8日	末武川ダム完工式	3月 国道188号下松バイパス 開通 星の塔完成
4月1日	水道料金の改定 水道:一般 基本 68円／m ³ 、超過 77円／m ³ 東洋鋼鈑 67円／m ³ 簡水:一般 基本 61円／m ³ 、超過 69円／m ³	
6月27日	末武川ダム試験湛水完了	7月 笠戸島家族旅行村開村
9月1日	給水開始40周年	
9月27日	台風19号襲来 断水 9,000戸(56%)	
… 平成4年(1992年) …		
3月31日	末武川総合開発事業完了	3月 文化・健康センター建設 工事起工式
4月1日	末武川ダム供用開始 末武川ダム新権取水開始 23,100m ³ ／日	4月 下松駅南地区都市活力再 生拠点整備事業(リジュー ム計画)第1期工事着工 河村市長3選
4月1日	下松徳山連合土地改良区及び下松市と 共通水路等の維持管理について協定を締結	

5月1日 3階直圧給水開始(一部地域を除く) 9月6日 日本水道協会山口県支部親睦野球大会当市開催 11月11日 下松・徳山相互緊急連絡水道管通水式 (下松市荒神～徳山市栗屋間) … 平成5年(1993年) … 8月2日 集中豪雨共通水路(東幹線水路)土砂流入により通水不能 … 平成6年(1994年) … 3月25日 浄水場排水処理施設(天日乾燥床8・9号)増設工事完成 4月1日 分水納付金改定 9円49銭／m³ 10月1日 周南都市水道水質検査センター協議会設置(徳山市・下松市・光市) … 平成7年(1995年) … 1月17日 阪神・淡路大震災発生 被災地に技術職員を派遣 4月1日 周南都市水道水質検査センター開所 4月6日 下松市水道局節水推進本部設置 4月18日 末武川ダム取水自主節水 工業用水 山口県 55% 水道用水 下松市30% 徳山市30% 6月7日 下松市水道局節水推進本部解散 末武川ダム取水自主節水解除	6月 下松タウンセンター商業施設建設工事起工式 7月 下松物流ネットワークセンター整備事業造成工事起工式 11月 下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業(リジューム計画)第1期工事完成 3月 恋路クリーンセンター建設工事起工式 4月 下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業(リジューム計画)第2期工事着工 6月 完全週休2日制開始 11月 文化健康センター完成 ザ・モール周南オープン 下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業(リジューム計画)第2期工事完成 3月 周南工流センター造成工事完成(5月竣工式) 11月 市制施行55周年 1月 下松スポーツ公園温水プール起工 3月 市道恋路線開通 10月 国勢調査 53,471人 19,132世帯 恋路クリーンセンター落成
---	--

… 平成8年(1996年) …	4月 河村市長4選 5月 下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業(リジューム計画)第3期工事着工 10月 下松市温水プール「アクアピアこいじ」オープン 11月 下松駅南地区都市活力再生拠点整備事業(リジューム計画)第3期工事完成
… 平成9年(1997年) … 4月1日 水道・工水・簡水料金及び分水納付金に係る消費税の改正(3%→5%)	2月 ふくしの里造成工事に着工 11月 末武川ダム(米泉湖)に野外音楽ステージ(米泉湖ビッグウイング)完成
… 平成10年(1998年) … 4月1日 指定工事店規程を改正し、給水装置工事主任技術者(国家資格)の選任を義務づける 周南都市水道水質検査センター協議会に新南陽市加入 10月1日 工業用水道事業分水納付金の改定 (9円49銭／m³→11円29銭／m³) 10月1日 水道事業管理者に大村芳夫氏就任	3月 末武川ダム湖沼A類型に指定 9月 ふくしの里造成工事完成 12月 徳山市・下松市・新南陽市合併協議会の設置議案可決
… 平成11年(1999年) … 2月25日 日本石油精製(株)が、新製油所の建設を断念 4月1日 漏水調査開始(市内5ブロック) 9月24日 台風18号襲来	4月 ・(株)日立製作所笠戸工場を笠戸事業所に改称 ・日本石油精製(株)下松製油所の運営が日本石油加工(株)に移管 ・山口武田アグロ(株)が統合により武田アグロ製造(株)として発足 7月 日本石油精製(株)下松事業所が日石三菱精製(株)下松事業所に社名を変更 7月 3市2町法定合併協議会発足(鹿野、熊毛が加わる) 11月 市制60周年

… 平成12年(2000年) …	
4月1日 水道料金の改定 簡水:一般 基本 68円／m ³ 、超過77円／m ³ 山陽自動車道下松サービスエリアを契約水量制とする 契約水量 47,450m ³ ／年	4月 井川市長当選
10月6日 鳥取県西部地震	5月 日本石油加工(株)が下松撤退を発表
	6月 ふくしの里全主要施設が開設
	10月 国勢調査 53,101人 20,101世帯
… 平成13年(2001年) …	
3月24日 芸予地震	
3月31日 温見ダム取水施設改良工事完成	3月 下松市新総合計画策定
4月1日 水道事業管理者に山本和昭氏就任	
4月1日 上下水道料金一括徴収開始	12月 3市2町合併協議会 下松市長退席
… 平成14年(2002年) …	
4月1日 水道局ホームページ開設	3月 深浦中学校休校
10月18日 業務用無線、非常用発電設備を運用開始	4月 日石三菱精製(株)が合併により、新日本石油精製(株)として発足
12月20日 浄水場滅菌設備工事完成 液体塩素から次亜塩素酸ナトリウムに変更	5月 3市2町合併協議会休止
	6月 日石三菱(株)が新日本石油(株)に社名変更
	11月 武田アグロ製造(株)が住化武田アグロ製造(株)に社名変更
… 平成15年(2003年) …	
2月14日 工業用水道事業供給能力変更届提出 給水能力 45,000m ³ ／日 → 25,000m ³ ／日	3月 3市2町合併協議会廃止
4月1日 山口県企業局と工業用水受給契約を締結 契約水量 5,000m ³ ／日 供給単価 22円64銭／m ³	
4月1日 新日本石油精製(株)との工業用水受給契約を変更 契約水量 40,000m ³ ／日 → 12,000m ³ ／日	
5月10日 第1回御屋敷山浄水場つつじまつりを開催	
10月1日 下松・周南相互緊急連絡水道管接続 (下松市和田～周南市久米間)	
… 平成16年(2004年) …	
4月22日 日本水道協会山口県支部総会当市開催 (於、笠戸島ハイツ)	4月 井川市長再選 住化武田アグロ製造(株)が住化アグロ製造(株)に社名変更

8月30日 台風16号襲来 9月7日 台風18号襲来	6月 厚生労働省 「水道ビジョン」を策定 11月 市制65周年
… 平成17年(2005年) …	
4月1日 山口県企業局との工業用水受給契約を変更 契約水量 15,000m ³ /日 7月1日 御屋敷山浄水場運転管理業務一部民間委託開始 12月26日 山口県公共事業再評価委員会より吉原ダム建設 中止の答申	10月 国勢調査 53,509人 21,127世帯 12月 「大城温泉～潮騒の湯～」 がオープン
… 平成18年(2006年) …	
1月1日 山口県企業局との工業用水受給契約を変更 契約水量 20,000m ³ /日	3月 市道大手線開通 11月 駅前再開発事業竣工 下松市駅南市民交流セン ター「きらぼし館」がオー プン
… 平成19年(2007年) …	
3月24日 吉原ダム対策協議会解散式 3月31日 御屋敷山浄水場第2配水池完成 吉原ダム建設中止 4月1日 新日本石油精製(株)との工業用水受給契約を変更 契約水量 12,000m ³ /日 → 2,000m ³ /日 4月 下松市水道水ペットボトル「星の泉」(災害備蓄用) 製造開始	1月 下松スポーツ公園体育館 着工 6月 農業体験型交流施設の整 備を開始
… 平成20年(2008年) …	
4月1日 水道事業管理者に棟居則夫氏就任 4月1日 住化アグロ製造(株)との工業用水受給契約を変更 契約水量 2,000m ³ /日 → 1,000m ³ /日 10月1日 コンビニエンスストア収納開始 10月29日 御屋敷山浄水場中央監視設備完成	3月 下松スポーツ公園体育館 竣工 3月 華陵高校野球部 選抜高校野球大会初出場 4月 井川市長3選
… 平成21年(2009年) …	
3月20日 浄水施設・ポンプ所・配水池等の耐震診断完了 7月21日 中国・九州北部豪雨 山口市の災害復旧活動に職員を派遣	8月 華陵高校野球部 夏の甲子園に初出場 11月 市制70周年 11月 下松市農業公園開園

… 平成22年(2010年) … 3月 下松市水道事業基本計画を策定 4月1日 水道事業管理者に村上篤志氏就任 7月15日 中国・九州北部豪雨 山陽小野田市の災害復旧活動に職員を派遣		7月 新日本石油精製(株)が合併により、JX日鉱日石エネルギー(株)として発足 10月 国勢調査 55,020人 22,650世帯
… 平成23年(2011年) … 3月11日 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災) 仙台市の災害復旧活動に職員を派遣 4月1日 水道事業管理者に白木正博氏就任 4月1日 御屋敷山浄水場運転管理業務全部民間委託開始 8月29日 下松市上下水道組織統合検討委員会を設置		3月 下松市総合計画策定 10月 山口国体 下松スポーツ公園体育館 (バスケットボール競技会場)
… 平成24年(2012年) … 2月7日 マッピングシステム導入完了・稼動 3月 下松市簡易水道事業中期経営計画を策定 4月1日 地方公営企業法改正に伴う資本制度の見直し 4月1日 住化アグロ製造(株)との工業用水受給契約を変更 契約水量 1,000m³/日 → 500m³/日 4月1日 漏水調査を5ブロックから3ブロックへ 4月1日 米川簡易水道配水管全面布設替着工		4月 井川市長4選 5月 下松市市民交流拠点施設「ほしらんど くだまつ」のうち下松中央公民館がオープン 7月 同施設のうち市立図書館がオープン
… 平成25年(2013年) … 4月1日 御屋敷山浄水場施設耐震化事業開始 11月12日 水道局庁舎改修工事(1階事務所増設)完成		3月 厚生労働省 「新水道ビジョン」を策定 3月 深浦中学校廃校
… 平成26年(2014年) … 4月1日 公共下水道事業に地方公営企業法を全部適用 下水道課を組織統合し、上下水道局発足 上下水道事業管理者を設置 上下水道局庁舎1階で料金系の業務開始 4月1日 水道・工水・簡水料金及び分水納付金に係る消費税の改正(5%→8%) 4月1日 温見ダム等管理運営審議会廃止 4月1日 地方公営企業法改正に伴う会計基準の見直し		3月 笠戸・江の浦・深浦小学校廃校 4月 市税のコンビニ収納開始

9月25日 山口県企業局と「周南地区工業用水の応援給水に関する協定」を締結 12月12日 米川簡易水道配水管全面布設替完了	8月 総務省 「経営戦略」策定要請 10月 国民宿舎「大城」休館 建て替えへ 11月 市制75周年
… 平成27年(2015年) …	
4月1日 下松市水道組合と「災害時における水道施設の応急復旧に関する協定」を締結 9月 下松市水道水ペットボトル「星の泉」(災害備蓄用)市役所売店にて販売開始 1本100円(税込)	9月 島田川工業用水道 県事業 起工 10月 国勢調査 55,831人 23,726世帯 12月 都市計画道路青木線開通
… 平成28年(2016年) …	
	1月 JX日鉱日石エネルギー(株)が JXエネルギー(株)に社名変更 3月 下松市新消防庁舎竣工 運用開始 4月 國井市長当選 4月 下松地域気象観測所が 浄水場から幸町に移転 11月 国民宿舎「大城」 リニューアルオープン
… 平成29年(2017年) …	
2月 上下水道局事業継続計画(BCP)を策定 4月1日 上下水道事業検針・収納等業務民間委託開始 「上下水道局料金センター」開所 4月1日 機構改革(業務課を企画総務課に。企画総務課に 企画経理係を新設) 4月1日 花岡分水工・東幹線水路改修事業開始 4月21日 日本水道協会山口県支部総会当市開催 (於、国民宿舎大城) 10月 下松市水道水ペットボトル「星の泉」(災害備蓄用) ラベルのデザインを一新	4月 JXエネルギー(株)が合併によ りJXTGエネルギー(株)として 発足 4月 下松市人口過去最高を記録 人口 56,968人(4月末)
… 平成30年(2018年) …	
1月12日 周防大島町送水管破断事故 周防大島町の応援給水活動に職員を派遣 3月 下松市水安全計画を策定	2月 ザ・モール周南、イズミに 売却 3月 下松土地改良区が解散

4月1日 東洋鋼鈑(株)との浄水売買契約を変更 契約水量 800万m³/年 → 720万m³/年 (激変緩和措置として4年間、毎年20万m³を削減) 平成30年度契約水量 780万m³/年 4月1日 車両積載型加圧式給水タンク車配備 7月 平成30年7月豪雨 7月20日 広島県の応援給水活動に職員を派遣 10月22日 周防大島大橋貨物船衝突事故(送水管破断) 周防大島町の応援給水活動に職員を派遣 … 平成31年(2019年) … 3月 下松市工業用水道事業経営戦略を策定 下松市簡易水道事業経営戦略を策定 4月1日 上下水道事業管理者に古本清行氏就任 4月1日 東洋鋼鈑(株)との浄水売買契約を変更 平成31年度契約水量 760万m³/年 … 令和元年(2019年) … 5月22日 第一環境(株)と「災害時における応急措置等の応援に関する協定」を締結 10月1日 水道・工水・簡水料金及び分水納付金に係る消費税の改正(8%→10%) … 令和2年(2020年) … 3月31日 花岡分水工改修事業完了 4月1日 花岡配水区統合整備事業開始 4月1日 東洋鋼鈑(株)との浄水売買契約を変更 令和2年度契約水量 740万m³/年 4月1日 上下水道事業検針・収納等業務(量水器管理業務)民間委託を拡大 4月1日 下松市と「共通水路等の維持管理について協定」を締結 8月3日 東洋鋼鈑(株)と「下松市工業用水の供給に関する協定」を締結 8月31日 山口県並びに関係利水者と「末武川水系治水協定」を締結	10月 ゆめタウン下松がオープン 12月 水道法一部改正 1月 総務省・厚生労働省 都道府県に「水道広域化推進プラン」策定要請 3月 下松市防災棟竣工 4月 新元号「令和」発表 5月 新元号「令和」施行 10月 改正水道法施行 11月 市制80周年 1月 新型コロナウイルス 国内で感染者を初確認 3月 新型コロナウイルス 県内で感染者を初確認 3月 米川小学校休校 4月 下松市栽培漁業センター リニューアルオープン 4月 新型コロナウイルス 市内で感染者を初確認 4月 國井市長再選 6月 JXTGエネルギー(株)が ENEOS(株)に社名変更 7月 山口県 「山口県水道ビジョン」を策定 7月 島田川工業用水道 県事業 竣工 10月 国勢調査 55,960人 24,680世帯
--	---

… 令和3年(2021年) …	
2月5日 山口県石油商業組合周南連合支部と「災害時における石油類燃料の供給に関する協定」を締結	
3月 下松市水道事業経営戦略を策定	3月 下松市総合計画策定
3月31日 光ヶ丘ブースター廃止	
4月1日 東洋鋼鈑(株)との浄水売買契約を変更 令和3年度契約水量 720万m ³ /年 (激変緩和措置最終年)	
12月27日 簡易水道事業変更認可(令和3年12月27日付け 令3生活衛生第768号)	
… 令和4年(2022年) …	
4月1日 工業用水道事業分水納付金の改定 (11円29銭/m ³ →4円65銭/m ³)	
4月1日 水道施設設備台帳システム稼動	
6月3日 太陽建機レンタル株式会社徳山支店と「災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定」を締結	
… 令和5年(2023年) …	
2月20日 東幹線水路改修事業完了	
3月 下松市水道事業アセットマネジメントを策定	3月 山口県 「山口県水道ビジョン(広域 連携シミュレーション編)」を 策定
4月1日 上下水道事業管理者に大野孝治氏就任	
11月27日 「周南地区工業用水の応援給水に関する協定書」 (平成26年9月25日締結)に基づき、山口県と「工業 用水受給契約書」を締結	
12月 光陽台ポンプ所廃止	
12月1日 周南地区工業用水への応援給水開始	
… 令和6年(2024年) …	
1月18日 下松市と「下松市災害発生土処理場建設事業の費 用負担に関する協定書」及び「下松市災害発生土 処理場の維持管理に関する協定書」を締結	
2月21日 菅野ダムの工業用水自主節水率が60%に緩和 周南地区工業用水への応援給水終了	
3月 花岡配水池休止	
3月 高塚ポンプ所廃止	
3月25日 花岡配水区統合整備事業完了	4月 国井市長3選

3 下水道年表

… 昭和27年(1952年) …	
7月28日	下松市下水道条例制定
… 昭和28年(1953年) …	
3月2日	下水道の築造認可(厚生省山衛第46号) (全体区域 869.3ha、認可区域 170.1ha)
4月1日	下水道工事着手
… 昭和31年(1956年) …	
3月31日	排水面積 5ha
… 昭和33年(1958年) …	
1月24日	都市計画決定(170.1ha)
… 昭和38年(1963年) …	
4月	第1次下水道整備5ヶ年計画(建設省)
… 昭和39年(1964年) …	
4月1日	新崎ポンプ場運転開始
… 昭和41年(1966年) …	
3月31日	排水面積21ha
9月13日	黒磯ポンプ場竣工(山口県高潮対策事業)
… 昭和42年(1967年) …	
4月	第2次下水道整備5ヶ年計画(建設省)
… 昭和43年(1968年) …	
12月28日	旗岡団地管きょ整備、恋ヶ浜都市下水路工事 着工 都市計画決定の変更(終末処理場)

… 昭和44年(1969年) …	
4月	第3次下水道整備5ヶ年計画(建設省)
… 昭和46年(1971年) …	
3月27日	受益者負担金条例制定(193ha、190円/㎡)
3月31日	排水面積 52ha
7月1日	下水道法改正
7月21日	都市計画決定の変更(下松市告示第40号)(193ha)
9月30日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下事発第10号-2) 区域の変更(全体区域 1559ha、認可区域 193ha)
10月29日	都市計画事業変更認可(山口県告示第858号)
… 昭和47年(1972年) …	
3月14日	終末処理場用地買収開始
10月9日	下松市浄化センター起工式
… 昭和48年(1973年) …	
4月1日	下松市下水道審議会条例制定
9月3日	北部幹線、南部幹線、切戸川幹線 着工
… 昭和49年(1974年) …	
3月31日	排水面積 117ha
12月	周南地域公害防止計画(山口県)
… 昭和50年(1975年) …	
3月	徳山湾流域別下水道整備総合計画(山口県) 平田都市下水路整備工事 着工(昭和50年3月11日～昭和63年3月31日)
… 昭和51年(1976年) …	
3月	平田排水機場(山口県)完成 5月稼働(平成元年より下水道課管理)
4月	第4次下水道整備5ヶ年計画(建設省)
… 昭和52年(1977年) …	
10月5日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第42号) 徳山湾流域別下水道整備総合計画による見直し、久保団地・中部の追加 (全体区域 675.3ha、認可区域 546.52ha)

10月12日	都市計画決定の変更(下松市告示第55号) (546.52ha)
11月8日	都市計画事業変更認可(山口県告示第993号)
… 昭和53年(1978年) …	
3月25日	下松市下水道条例改正
S53年度	中央幹線着工
4月28日	下松市浄化センター供用開始(通水式)
… 昭和54年(1979年) …	
3月15日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第4号) 処理施設、幹線の一部変更 (全体区域 675.3ha、認可区域 546.52ha)
3月31日	処理区域面積 177ha
7月1日	供用開始(中央町、西市沖、琴平町の一部)
… 昭和55年(1980年) …	
3月	周南地域公害防止計画 改訂 (山口県)
5月1日	供用開始(東柳、寺迫の一部)
6月1日	供用開始(つつじヶ丘)
… 昭和56年(1981年) …	
3月31日	供用開始(末光、東光寺の一部)
3月31日	下水道使用料金の改定 水洗便所改造資金限度額の改定
4月	第5次下水道整備5ヶ年計画(建設省)
… 昭和57年(1982年) …	
3月31日	供用開始(東光寺、楠木町の一部)
… 昭和58年(1983年) …	
3月	下水道事業基本計画の見直し
3月31日	供用開始(楠木町、光ヶ丘、西市の一部)
4月11日	供用開始(久保団地)
12月16日	都市計画決定の変更(下松市告示第77号) (1008ha)
… 昭和59年(1984年) …	
2月29日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第2号) 末武地区の追加(全体区域 1331ha、認可区域 895.82ha)
3月9日	新崎ポンプ場 撤去工事

S59年度	末武地区地域改善事業面整備着手 ～昭和61年度
4月21日	供用開始(西市、尾尻、昭和通り、川瀬の一部)
4月24日	都市計画事業変更認可(山口県告示第360号)
… 昭和60年(1985年) …	
3月31日	供用開始(昭和通り、昭和町、若宮町の一部)
3月31日	下松市浄化センター 2系列完成
S60年度	西部2号幹線着手
5月2日	供用開始(中戸原の一部)
… 昭和61年(1986年) …	
3月31日	供用開始(若宮町、中島町の一部)
3月31日	新崎ポンプ場 廃止
4月	第6次下水道整備5ヶ年計画(建設省)
8月29日	水洗便所改造資金限度額の改定
… 昭和62年(1987年) …	
1月29日	平田ポンプ場 完成
3月31日	供用開始(西柳、香力の一部)
3月31日	西部1号幹線 着工
… 昭和63年(1988年) …	
3月31日	供用開始(上香力、平田西、西柳、岡市の一部)
4月	下水道当番店制度 新設
… 昭和64年、平成元年(1989年) …	
※昭和64年(1月1日～1月7日)、平成元年(1月8日以降)	
2月	第3次下水道基本実施計画策定(市)
2月28日	竹屋川ポンプ場 建設 1機分完成
3月30日	下水道使用料金の改定
3月31日	供用開始(上香力、西開作、東開作、西柳の一部)
11月24日	都市計画決定の変更(下松市告示第57号) (1350ha)
12月	花岡地区への中央3号幹線 着工 (高塚地区から)
… 平成2年(1990年) …	
1月29日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第13号) 花岡、和田、中部地区の追加 (全体区域 1350ha、認可区域 1154.7ha)
3月23日	都市計画事業変更認可(山口県告示第275号)
3月31日	供用開始(大海町、殿ヶ浴、昭和町、幸ヶ丘の一部)

H2年度	山根地区地域改善事業着手 ～平成3年度
… 平成3年(1991年) …	
4月	第7次下水道整備5ヶ年計画(建設省)
4月1日	供用開始(下高塚、藤光、大海町、幸ヶ丘、青葉台の一部)
H3年度	西部3号幹線 着工
… 平成4年(1992年) …	
3月31日	供用開始(青葉台、岡市、大河内、上香力、大海町の一部)
3月31日	処理区域面積 596ha
5月	竹屋川管理道工事(東開作地区)
… 平成5年(1993年) …	
3月31日	供用開始(和田処理分区(徳山東部処理場))
	供用開始(昭和通上、岡市、藤光、若草台、大海町、上香力地区の一部)
5月31日	平田都市下水路 建物等損害賠償請求訴状提出
6月1日	下水道使用料、水洗便所改造資金限度額の改定 40万円へ
H5年度	山根管理道工事
… 平成6年(1994年) …	
3月	第4次下水道基本実施計画策定(平成6～平成10年度)(市)
3月31日	供用開始(殿ヶ浴、殿ヶ浴団地、岡市、尾尻、藤光、丸山団地、花岡東町、南花岡、西開作、上香力、下和田地区の一部)
3月31日	花岡処理分区供用開始
H6年度	西部4号幹線、末武大通り雨水幹線 着工
… 平成7年(1995年) …	
1月17日	阪神、淡路大震災
2月16日	平田都市下水路 建物等損害賠償請求和解
3月2日	平田都市下水路(昭和61年工事) 建物等損害賠償訴訟和解
3月16日	都市計画決定の変更(下松市告示第12号)(1423.4ha)
3月31日	供用開始(尾尻、花岡東町、下村西、下村東、南花岡、平田西、下和田地区の一部)
11月28日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第9号) 工流シティー73ha追加、西部4号幹線ルートの変更、濃縮設備の変更 (全体区域 1423.4ha、認可区域 1228.1ha)
… 平成8年(1996年) …	
3月23日	都市計画事業変更認可(山口県告示第234号)
3月	竹屋川幹線 浚渫

3月31日	供用開始(朝日台、和田、平田西、花岡東町、時宗、猪ノ尻の一部)
4月1日	受益者負担金報奨金率の改定
5月31日	供用開始公示(工流シティー)
8月	西部幹線 着工
10月	下和田幹線(徳山市旭ヶ丘団地) 完了
… 平成9年(1997年) …	
3月31日	供用開始(時宗、大王、猪ノ尻、下村東、下村西、東開作、大海町、和田の一部)
H9年度	西部1号幹線 国道188号まで供用開始
6月1日	下水道使用料改定(基本料金800円) 7.1%(実質8.5%)値上げ
6月2日	西部1号幹線(末武大通り部分)の通水
	供用開始(平田東、西大海町、東開作の一部)
… 平成10年(1998年) …	
3月	機械汚泥濃縮設備完成(常圧浮上)
3月31日	供用開始(平田住宅地区、東開作、和田、猪ノ尻、下村東、西時宗団地、西時宗、時宗団地、万ノ木通りの一部)
H10年度	西部1号幹線 国道2号まで供用開始
	平田東幹線 着手
	竹屋川3号幹線 着手
7月8日	西部幹線(新設圧送管φ400)に切替工事
11月12日	下松市都市計画審議会(周南都市計画下水道の変更)
11月27日	山口県都市計画地方審議会(周南都市計画下水道の変更)
12月4日	都市計画決定の変更(承認)(指令都市計画第1026号)
12月7日	都市計画決定の変更(下松市告示第50号)(1457ha)
12月15日	供用開始(ふくしの里)
12月21日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第16号) ふくしの里(約18ha)追加(全体区域 1457ha、認可区域 1245.7ha)
… 平成11年(1999年) …	
2月12日	都市計画事業変更認可(山口県告示第94号)(指令都市計画第1285号)
3月31日	供用開始(平田西、平田東、東開作、大海町、時政地区、時宗団地の一部)
3月31日	人口普及率 63.4%(34,710/54,742人)
7月	西部幹線 供用開始
… 平成12年(2000年) …	
3月	処理場改築基本計画 第1回(平成12～平成16年度)
3月28日	公共下水道事業計画変更認可(建設省山都下公発第1号) 分流ポンプ能力の変更(全体区域 1457ha、認可区域 1245.7ha)
7月13日	竹屋川3号幹線完成(大手線ー1:潮音町地区)

… 平成13年(2001年) …	
1月19日	竹屋川6号幹線完成(公集小学校の交差点付近排水対策)
7月16日	供用開始(上時宗地区)
… 平成15年(2003年) …	
3月31日	供用開始(下高塚地区(国道188号より北側))
10月24日	供用開始(西村団地)
… 平成16年(2004年) …	
1月27日	平田ポンプ場増設(機械・電気設備)
3月12日	供用開始(コーウン産業(株)下松工場跡団地)
3月31日	第5次基本実施計画完了(平成11～平成15年度) 人口普及率 70.9%(38,777人／54,679人)
4月1日	第6次基本実施計画開始(平成16～平成20年度)
12月14日	竹屋川5号幹線工事(市道中央線交差点～上平田線) 着手
… 平成17年(2005年) …	
2月10日	下松市都市計画審議会(周南都市計画下水道の変更) 「市街化区域及び市街化調整区域」の変更に伴う排水区域の変更 都市計画決定の取扱いの変更に伴う排水区域の表記変更
2月23日	都市計画決定の変更(県同意)平16都市計画第10448-1号
3月	処理場改築基本計画 第2回(平成17～平成22年度)
3月1日	都市計画決定の変更(下松市告示第10号)(1465.6ha)
3月31日	西部1号幹線完成(市道西条線～花岡マンホールポンプ)
4月12日	花岡マンホールポンプ廃止(西部1号幹線へ接続)
10月12日	供用開始(下和田地区:マンホールポンプ設置)
… 平成18年(2006年) …	
1月26日	山手町マンホールポンプ設置
1月31日	供用開始(山手町地区(坂本川河床横断:15.3.28))
2月27日	公共下水道事業計画変更認可(国土交通省国都下事第405号) 事業認可年度:平成18～平成22年度(5年間) 花岡処理分区(高垣団地:上地)追加 12.8ha、 久保第一処理分区(市街化区域の拡大:マックスバリュ他)追加 4.8ha、 久保第二処理分区(桃山町)追加 8.2ha、認可面積追加合計 25.8ha (全体区域 1465.6ha、認可区域 1271.5ha)
3月28日	都市計画事業認可(指令平17都市計画第1440号)
4月1日	高垣団地認可区域(整備済)
11月10日	供用開始(田園調布(生野屋四丁目))

… 平成19年(2007年) …	
8月29日	桃山町地区工事 着手
11月7日	山口県公共事業再評価委員会 【下松市公共下水道(汚水:下松処理区・東部処理区)】
… 平成20年(2008年) …	
2月28日	供用開始(和田地区(山手町北))
8月29日	山口県公共事業再評価委員会 【下松市公共下水道(雨水:竹屋川排水区)】
… 平成21年(2009年) …	
2月3日	第1回下松市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議
3月23日	第2回下松市合流式下水道緊急改善事業アドバイザー会議
3月31日	全体計画の見直し(目標年度、計画人口、原単位等の見直し等) 供用開始(小野地区) 第6次基本実施計画完了(平成16～平成20年度) 人口普及率 76.3%(42,393人／55,568人)
4月1日	第7次基本実施計画開始(平成21～平成25年度)
12月3日	下松市合流式下水道緊急改善事業計画策定(国の同意)
… 平成22年(2010年) …	
3月26日	下松市合理化事業計画【承認期間:平成22～平成30年度(9年間)】 下水道整備等に伴う、一般廃棄物処理業等の業務の安定を保持する
4月20日	No.2ガスタンク増設〔平成21年度工事繰越〕 竹屋川5号幹線着手〔市道上平田線交差点～青木線交差点〕
5月26日	公共下水道事業計画変更認可(平22指令都市計画第170号) 事業認可年度:平成22～平成27年度(6年間) 上、下広石・西河原西(清瀬町四丁目)・星が丘・上地地区を追加 (全体区域 1465.6ha、認可区域 1329.8ha)
6月25日	都市計画事業変更認可(指令平22都市計画第223号)
… 平成23年(2011年) …	
1月28日	桃山町地区工事 完了
6月1日	合流式下水道緊急改善事業開始(日本下水道事業団委託)
… 平成24年(2012年) …	
2月17日	処理場発電機設備工事 完了
3月29日	下松市公共下水道長寿命化計画(管路施設)策定(平成24～平成28年度)

10月5日	下松市浄化センター長寿命化計画策定(平成25～平成30年度)
12月21日	星が丘団地工事 完了
… 平成25年(2013年) …	
10月31日	下広石地区工事 着手
… 平成26年(2014年) …	
3月1日	下松市公共下水道事業第8次基本実施計画(平成26～平成30年度)及び 中期経営計画策定(平成26～平成35年度)
3月14日	合流式下水道緊急改善事業による工事 完成
3月31日	竹屋川5号幹線完了〔市道上平田線交差点～青木線交差点〕 第7次基本実施計画完了(平成21～平成25年度) 人口普及率 82.9%(46,734人／56,348人)
4月1日	公共下水道事業に地方公営企業法を全部適用 水道事業と組織統合し、上下水道局発足 第8次基本実施計画開始(平成26～平成30年度) 消費税の改正(5%→8%)
… 平成27年(2015年) …	
4月1日	浄化槽汚泥及び生し尿の下水道への全量圧送に係る確認書の締結
11月18日	公共下水道事業計画変更(県協議)(平27都市計画第597号) 事業計画年度:平成28～平成32年度(5年間) 浴地区・高橋地区を追加 (全体区域 1465.6ha、認可区域 1364.6ha)
… 平成28年(2016年) …	
12月1日	マンホールカード制作
… 平成29年(2017年) …	
3月28日	公共下水道事業計画変更(県協議)(平28都市計画第915号)
4月1日	受益者負担金コンビニ収納開始
… 平成30年(2018年) …	
3月30日	公共下水道マッピングシステム整備
3月31日	災害用マンホールトイレ整備(下松中央公民館)
… 平成31年(2019年) …	
3月	下松市公共下水道事業経営戦略(平成31～平成40年度)策定
3月31日	災害用マンホールトイレ整備(中村総合福祉センター)

… 令和元年(2019年) …	
10月1日	消費税の改正(8%→10%)
12月1日	マンホールカード第2弾制作
… 令和2年(2020年) …	
3月23日	災害用マンホールトイレ整備(豊井公民館)
3月30日	公共下水道設備台帳システム整備
… 令和3年(2021年) …	
3月18日	公共下水道事業計画変更(県協議)(令2都市計画第1078号) 豊井・恋ヶ浜地区を追加(全体区域 1458.8ha、認可区域 1458.8ha) 大谷川雨水ポンプ場の追加、恋ヶ浜中継ポンプ場の廃止
3月31日	災害用マンホールトイレ整備(下松小学校)
5月28日	竹屋川第2ポンプ場完成
9月10日	下松市下水道総合地震対策計画策定
… 令和4年(2022年) …	
3月10日	竹屋川4号幹線完成
3月25日	災害用マンホールトイレ整備(下松スポーツ公園)
… 令和5年(2023年) …	
3月	下松市内水ハザードマップ作成
3月31日	災害用マンホールトイレ整備(花岡公民館)
12月12日	災害用マンホールトイレ整備(末武中学校)
… 令和6年(2024年) …	
3月	下松市公共下水道事業経営戦略(令和6～令和15年度)策定
3月28日	災害用マンホールトイレ整備(地域交流センター)
3月31日	下水道人口普及率 90.6%(51,348人／56,660人) 汚水処理人口普及率 94.00%(53,259人／56,660人)