


復旧断面図

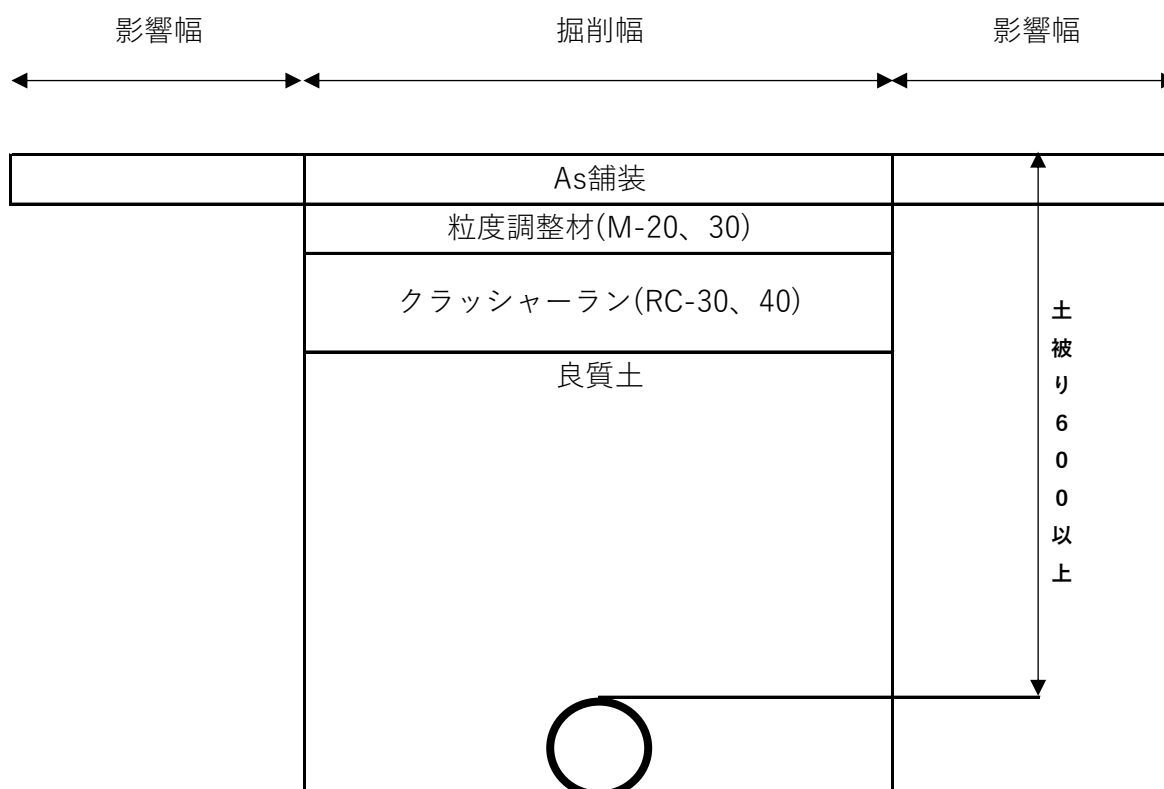

復旧断面(括弧内の数字は掘削施工幅1.6m未満の場合)

	車道部				歩道部		
	1 級市道	2 級市道	3 級市道	簡易舗装	歩行者・ 自転車のみ	車両乗入口	インター ロッキング
As 舗装	10	5	5	4	3	3	ご 事 相 前 に く だ さ い
粒度調整材	10(15)	10(15)	10(10)	10(14)	-	-	
クラッ シャーラン	15(15)	20(15)	10(15)		10	15	
碎石、 山砂、良質 の真砂土	CBR12 以上	CBR12 以上	CBR8 以上	CBR8 以上	CBR3 以上	CBR8 以上	

※歩道部は細粒Asを使用すること